



얀마 존디어베일러 [F441R]

기대 이상의 성능으로 만족을
드리는 **존디어 베일러!**
이제 **얀마농기코리아**에서 만나보세요!!



안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.


얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955


■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...




픽업부

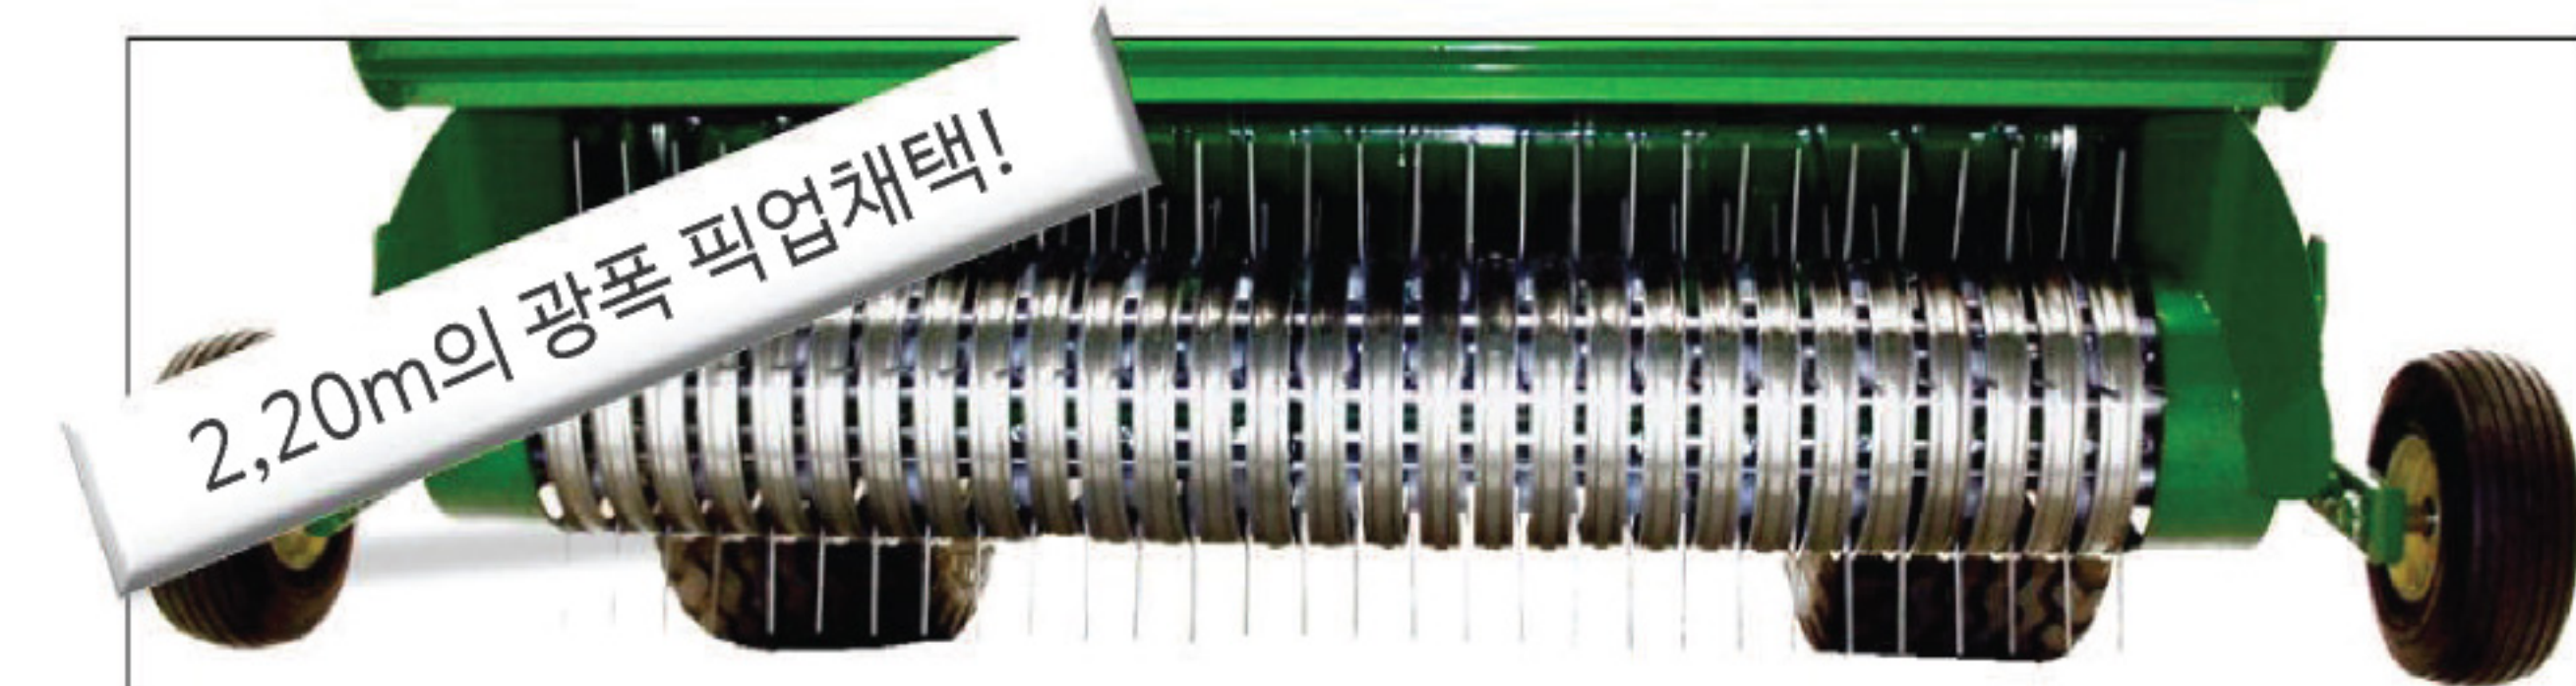

- 캠프랙방식 픽업
- 직경 6mm의 픽업스프링
- 5열 타인암
- 스테인레스 스틸 가이드밴드

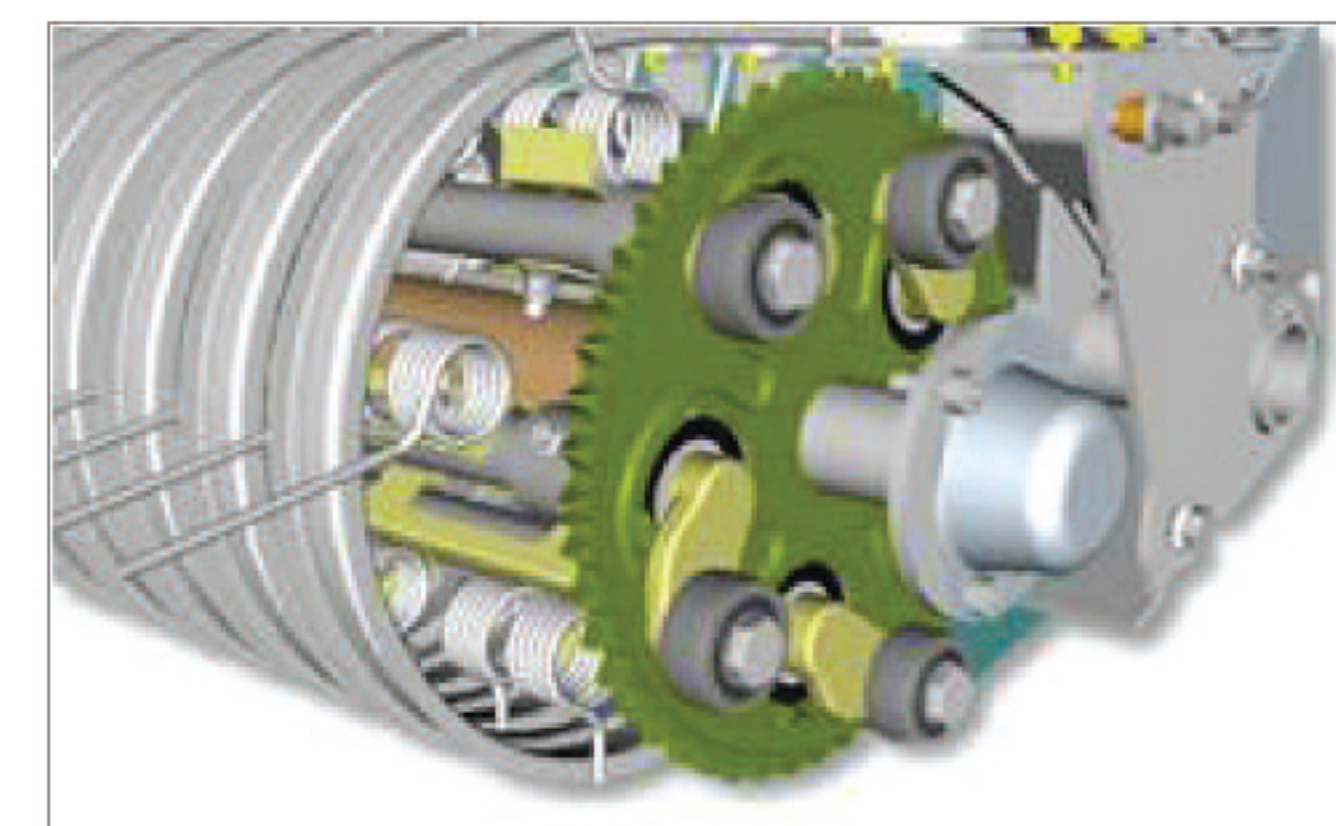


- 내구성이 극대화 하기 위해 단조방식을 채택한 로드

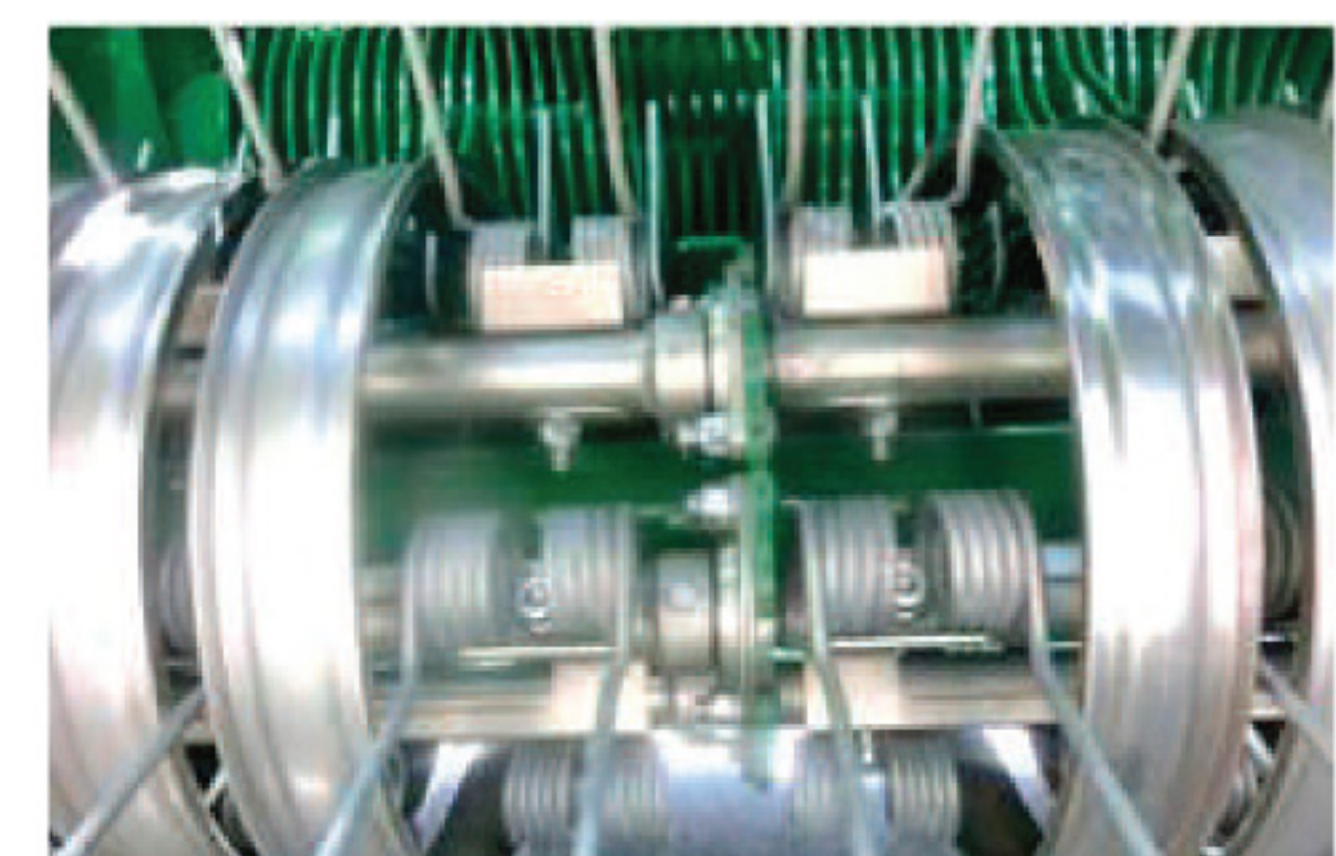


- 국내 특수작업 조건에 대비해, 타인암을 지지하는 센터 스파이더 장착

로터부

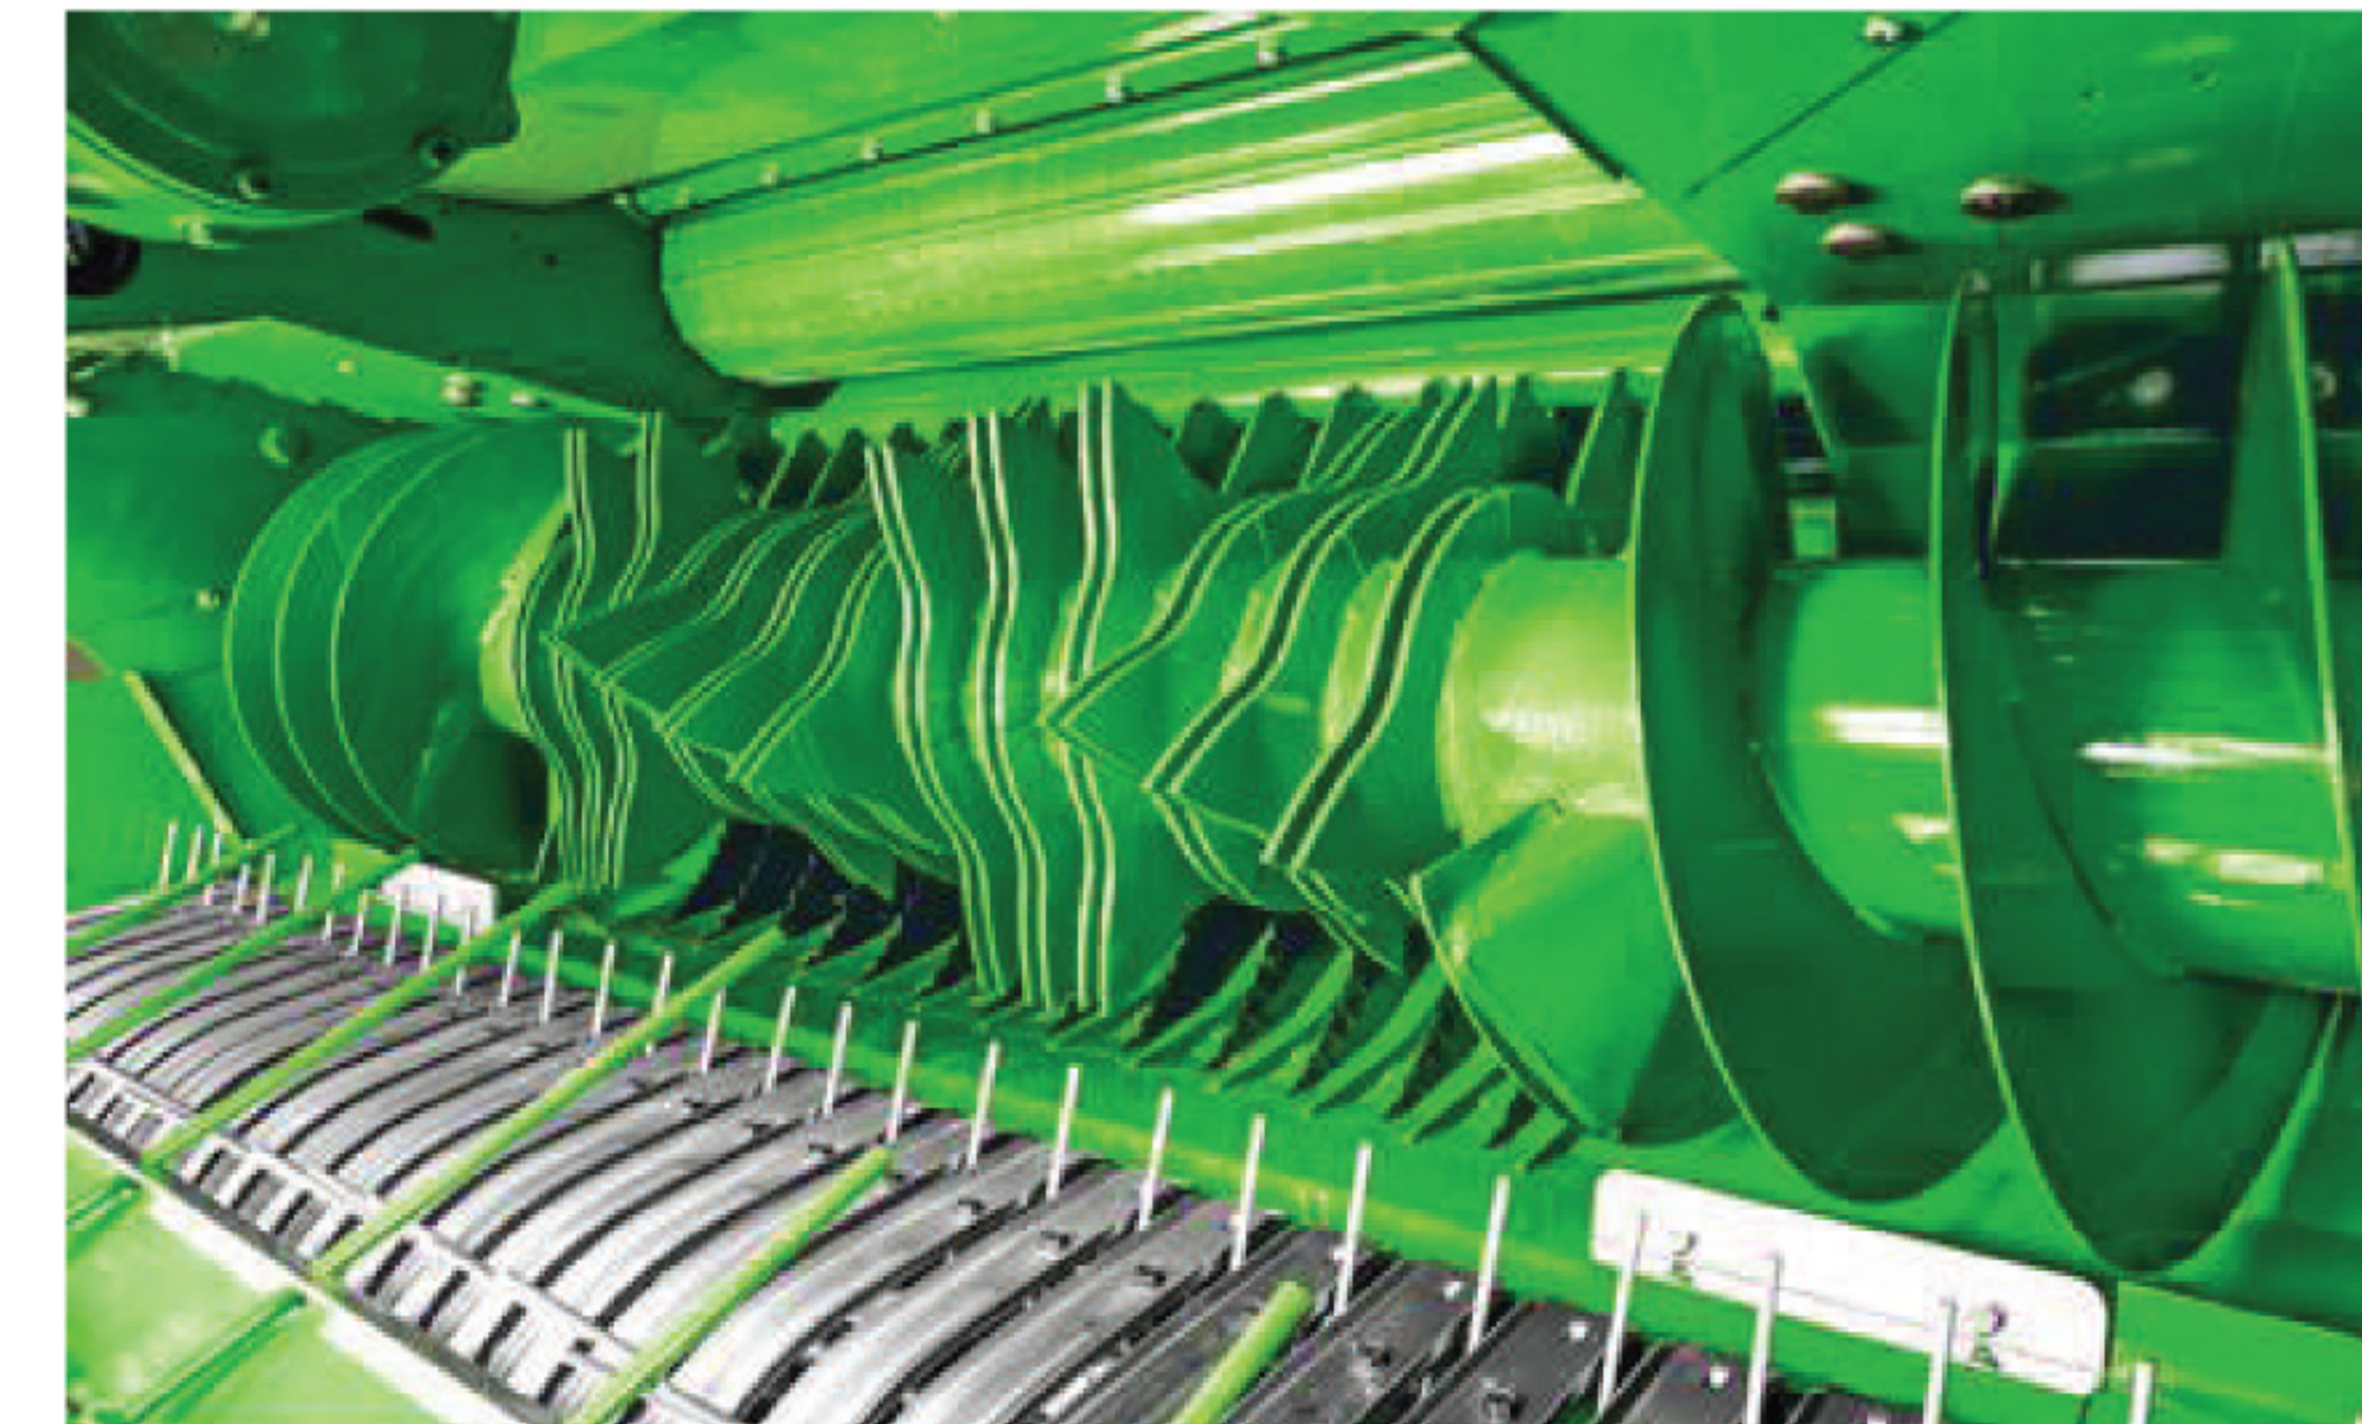


존디어 일체형 로터의 장점

- 픽업과 로터간 거리가 짧아 작물흐름이 원활해 막힘 위험 감소
- 구동부품 객수가 적어, 고장율 감소

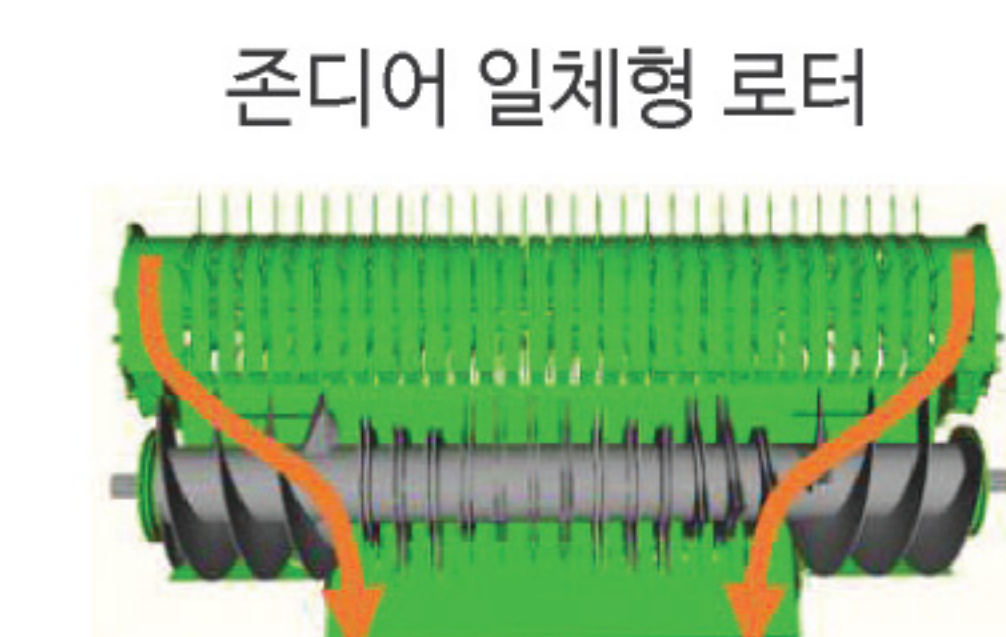

- 존디어 F441R

오거 로터 분리형

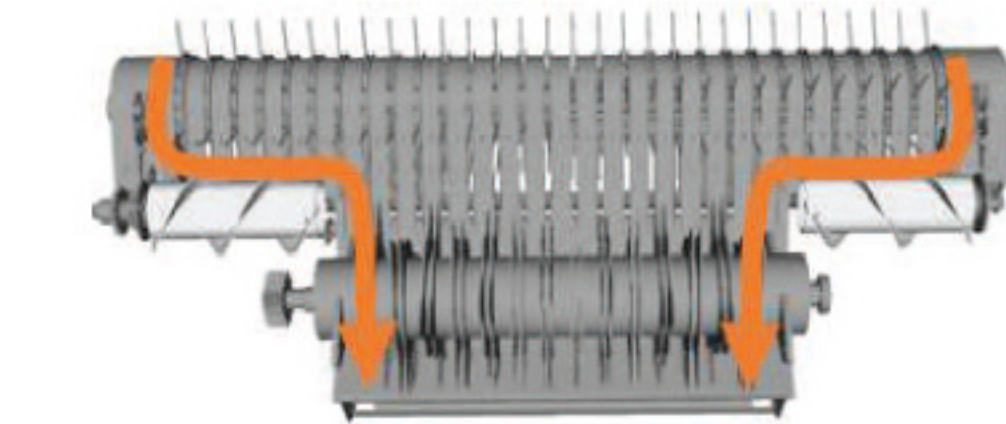


- 기존 방식의 타사




- 내마모성, 강도대비 중량, 변형이 적은 하독스 철판을 사용한 로터로 벗겨질때에도 변형이 없음

키너매틱 드롭플로어

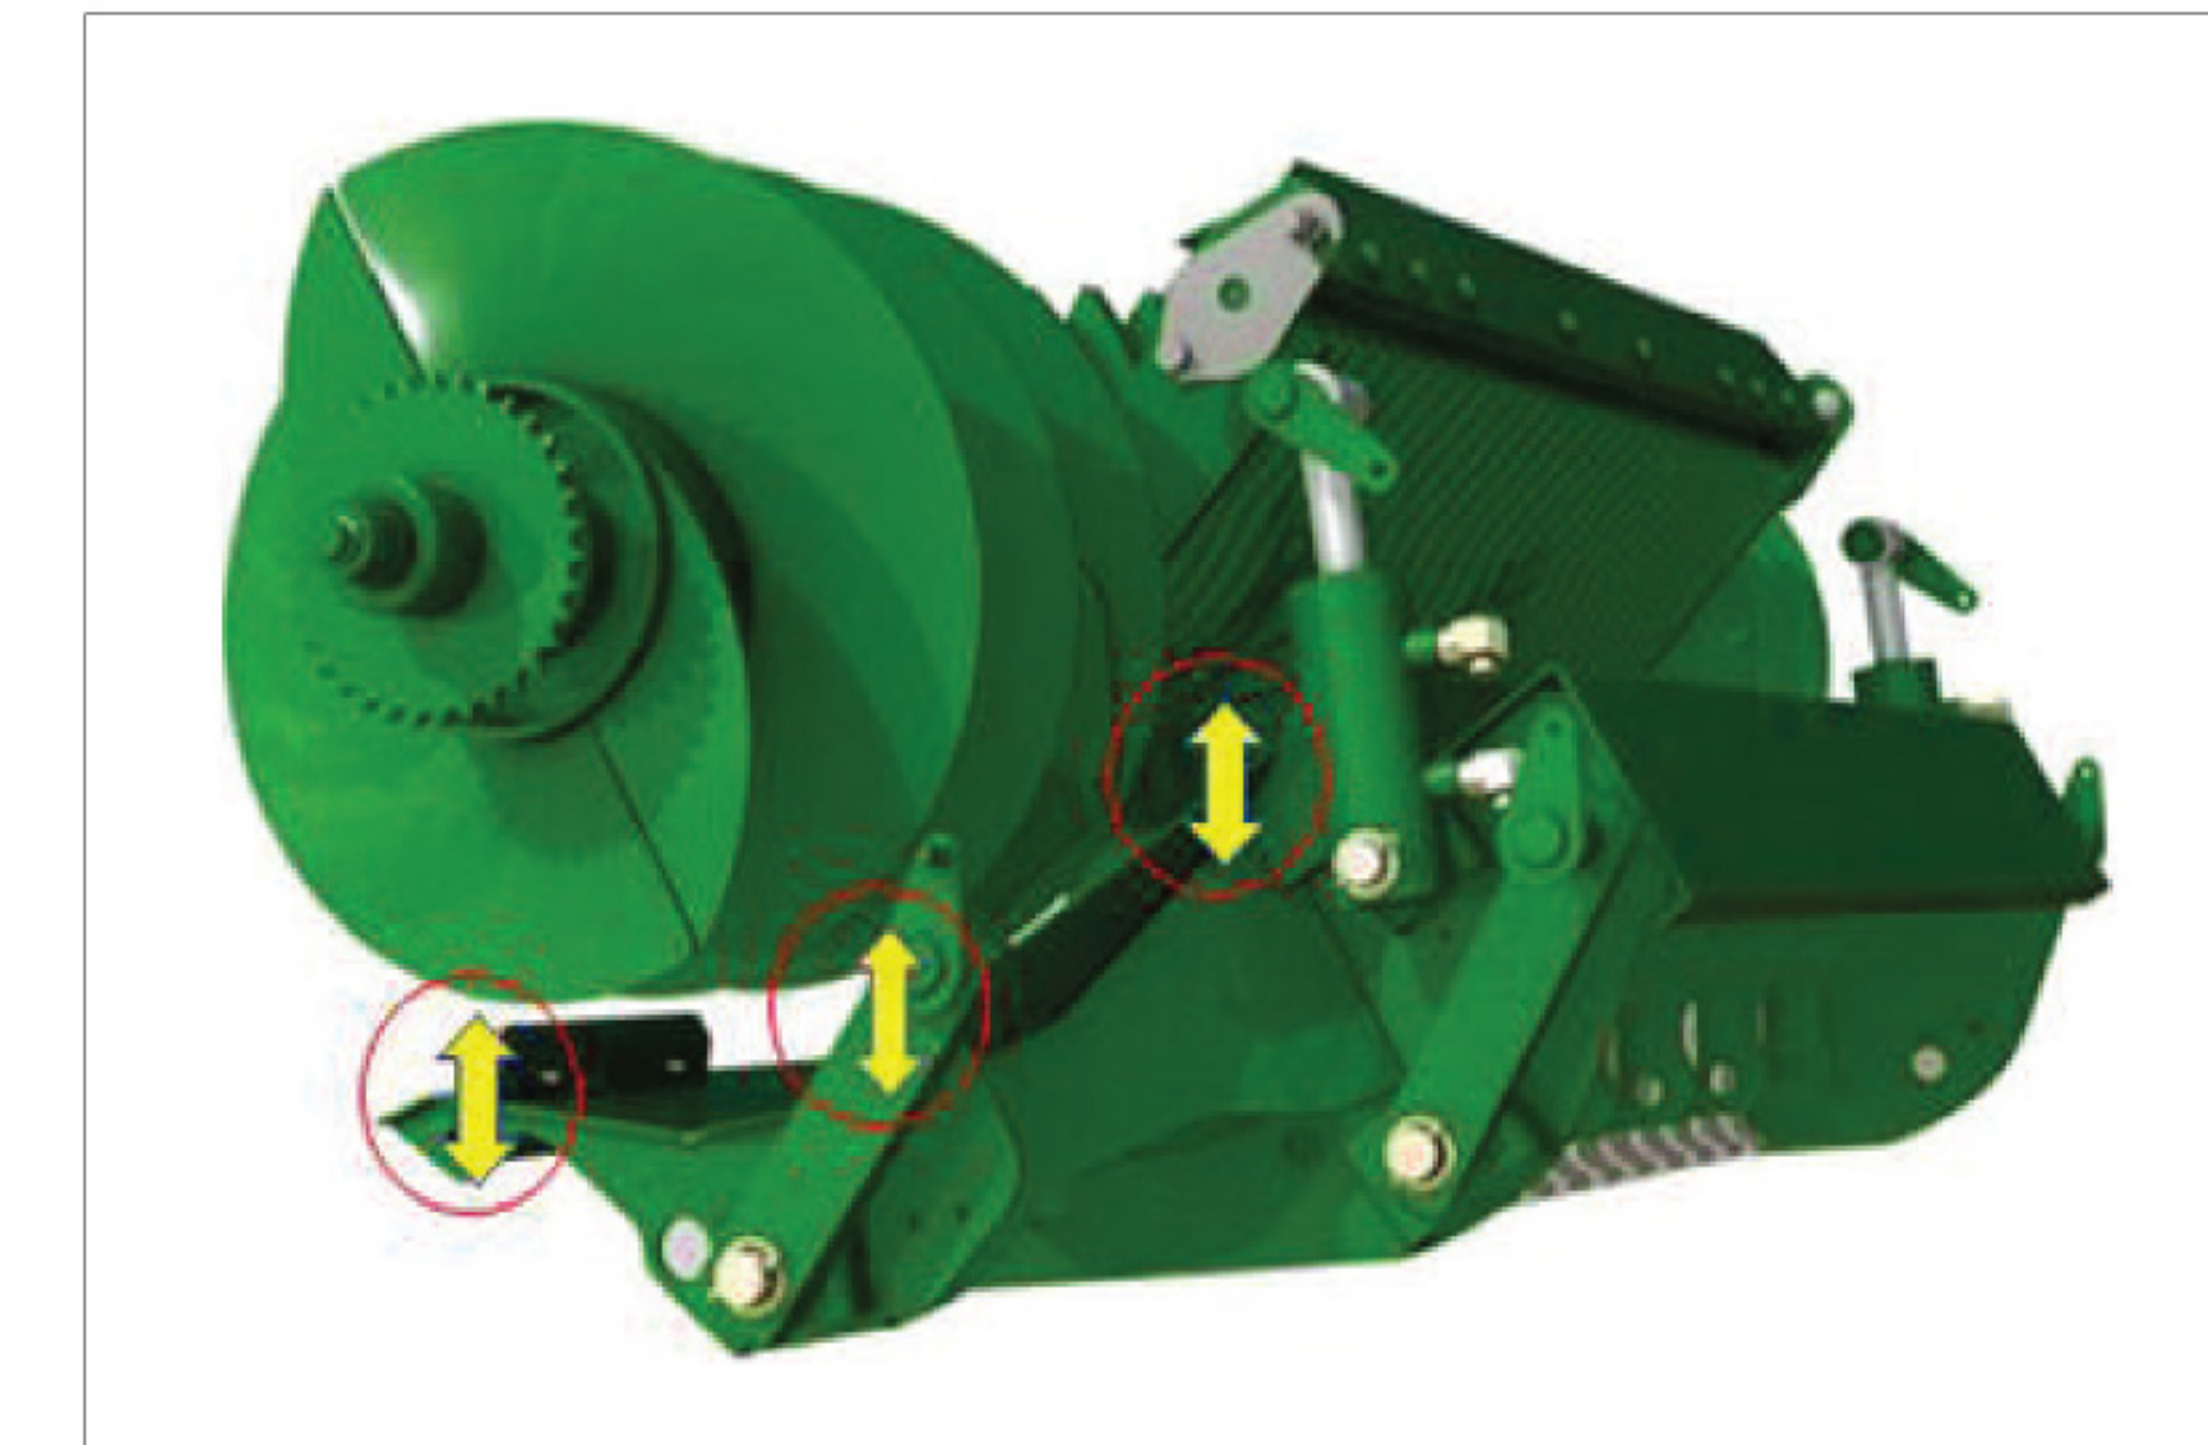


- 로터와의 모든 부분이 일정하게 작동되는 키너매틱 드롭플로어, 타사는 경첩방식
- 드롭플로어 작동 시 베일러 바닥판 전체폭이 작동되어 막힘해소 성능이 우수함

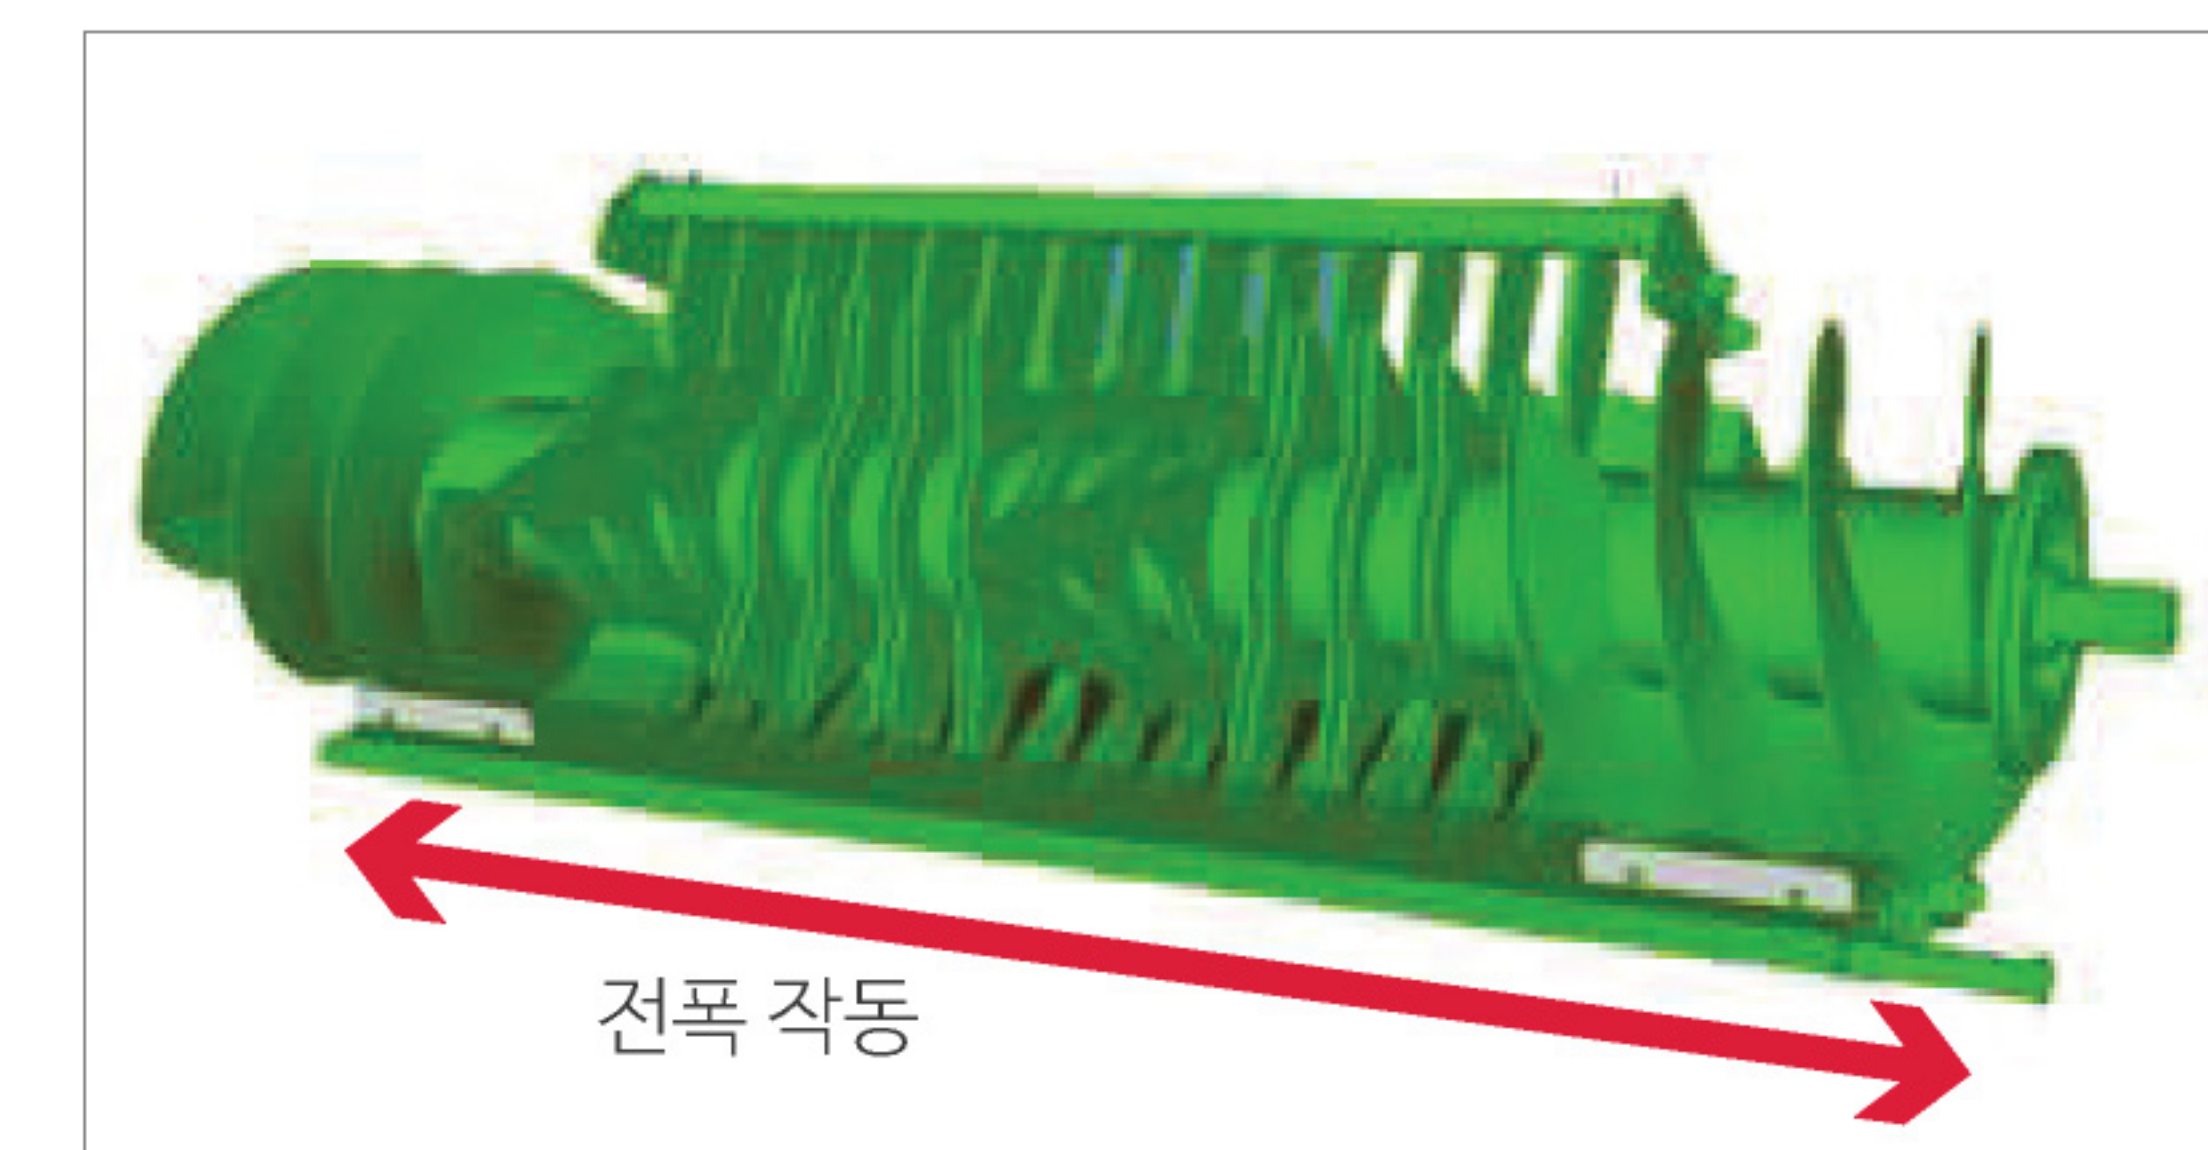

전폭 작동

네트 결속장치

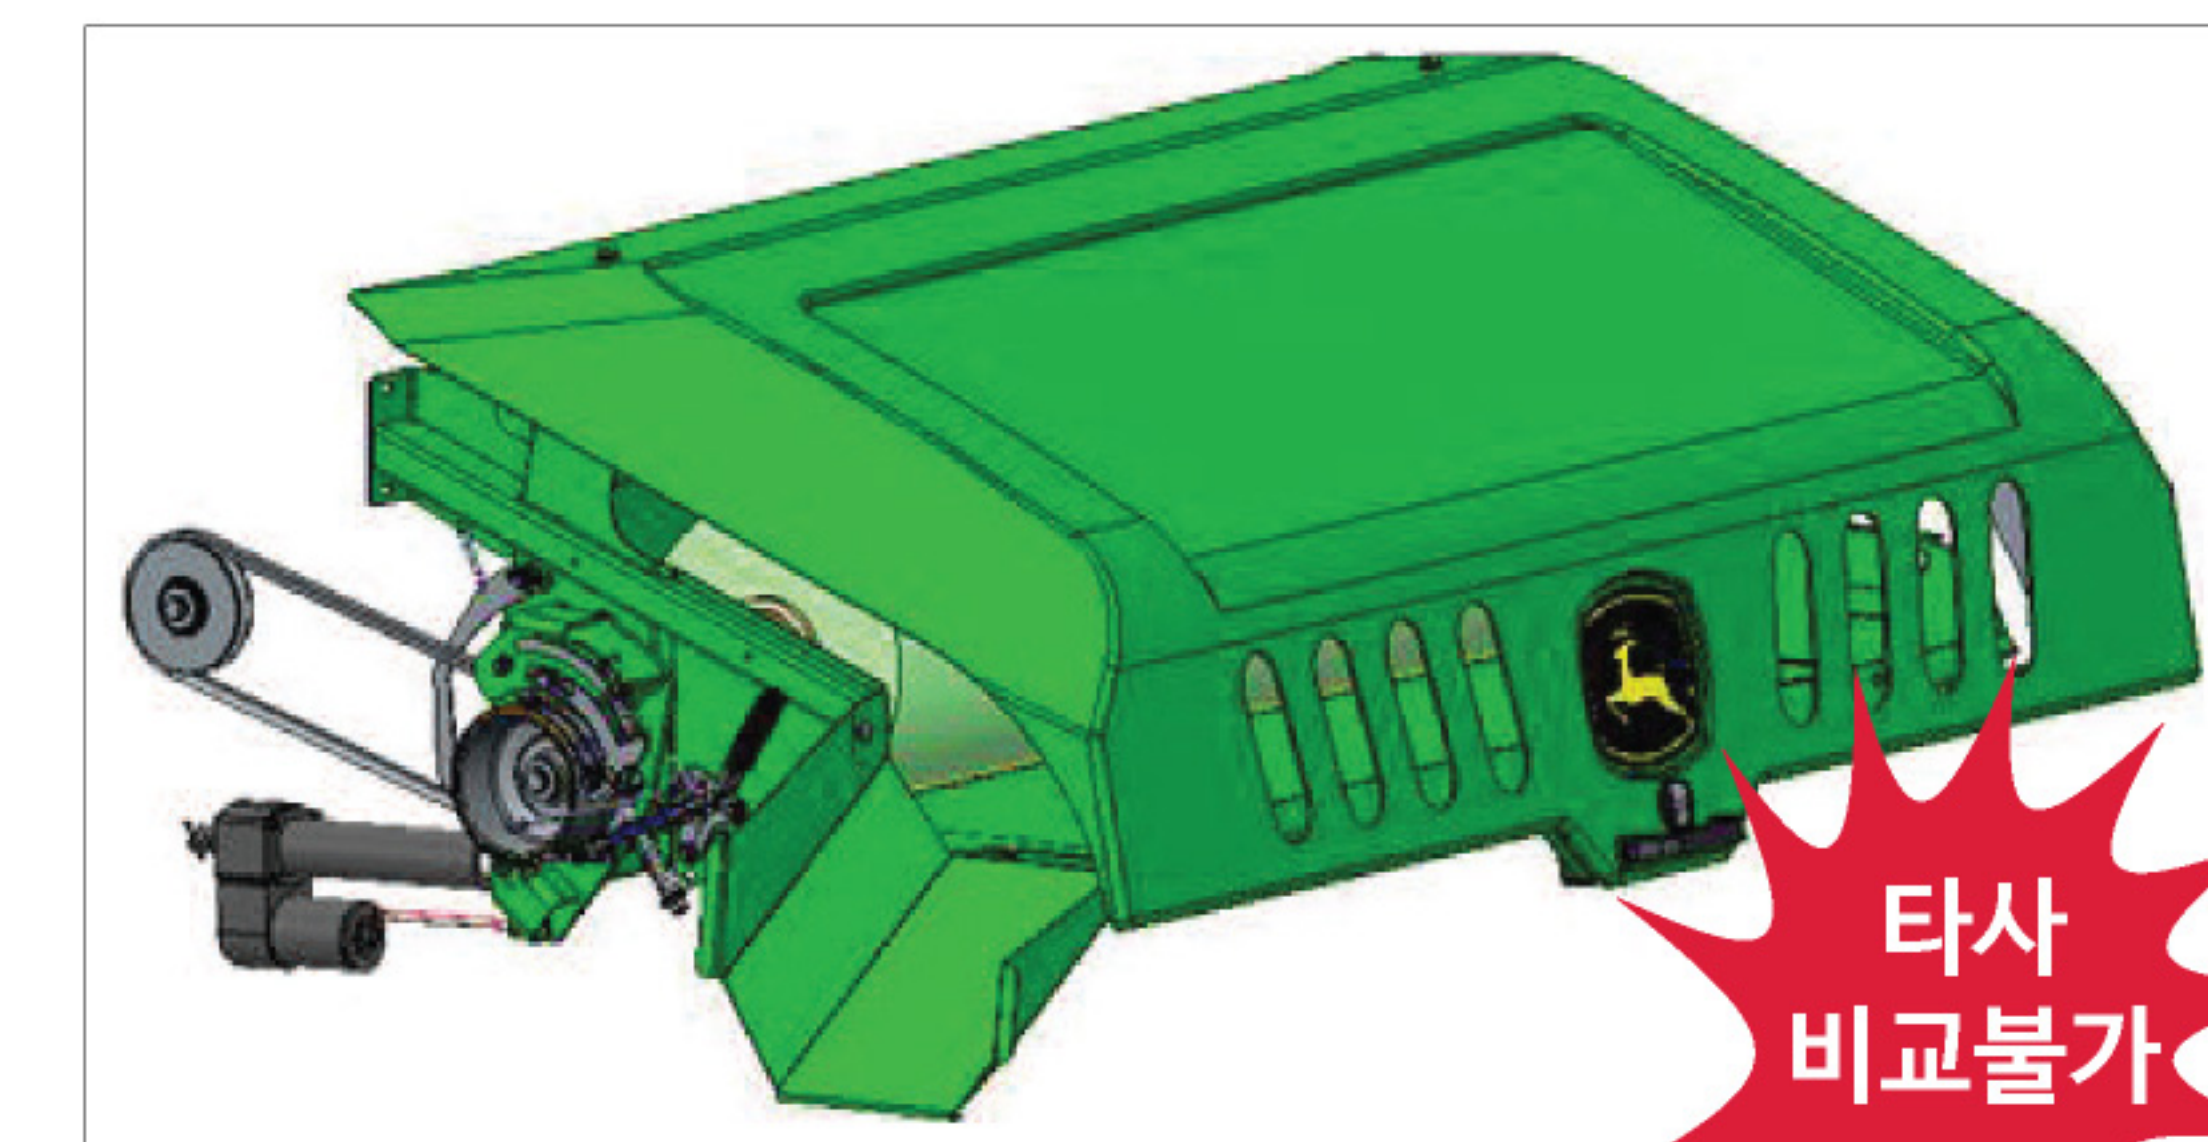



- 손쉬운 네트교체: 30초면 충분..
- 특허받은 존디어의 뉴 메카니즘 네트장치
- 작업용 1개와 2개의 보관이 가능한 네트 보관용량으로 하루종일 작업에도 OK



1번째 예비용 네트보관


2번째 예비용 네트보관

베일성형 롤러

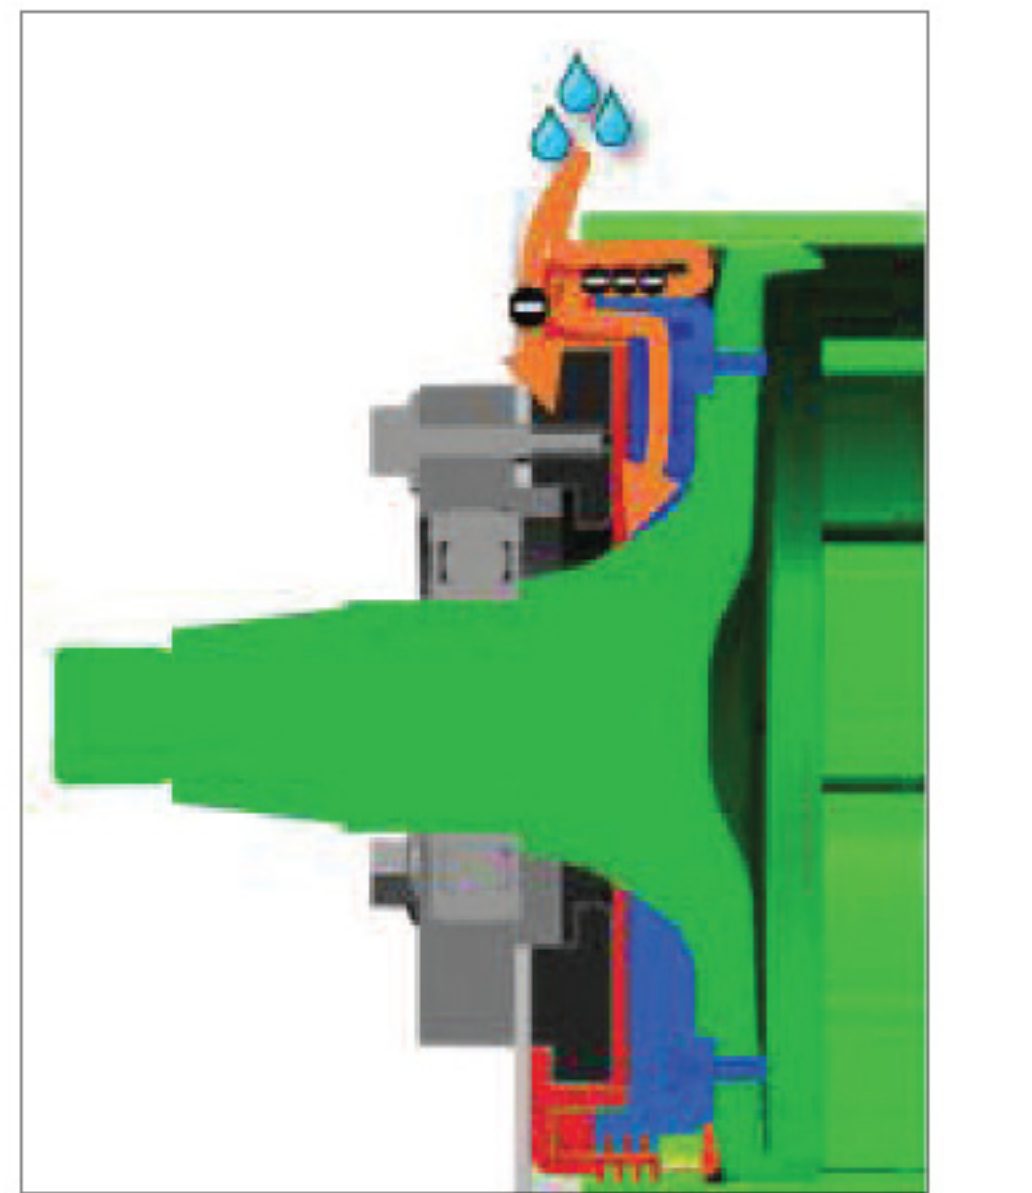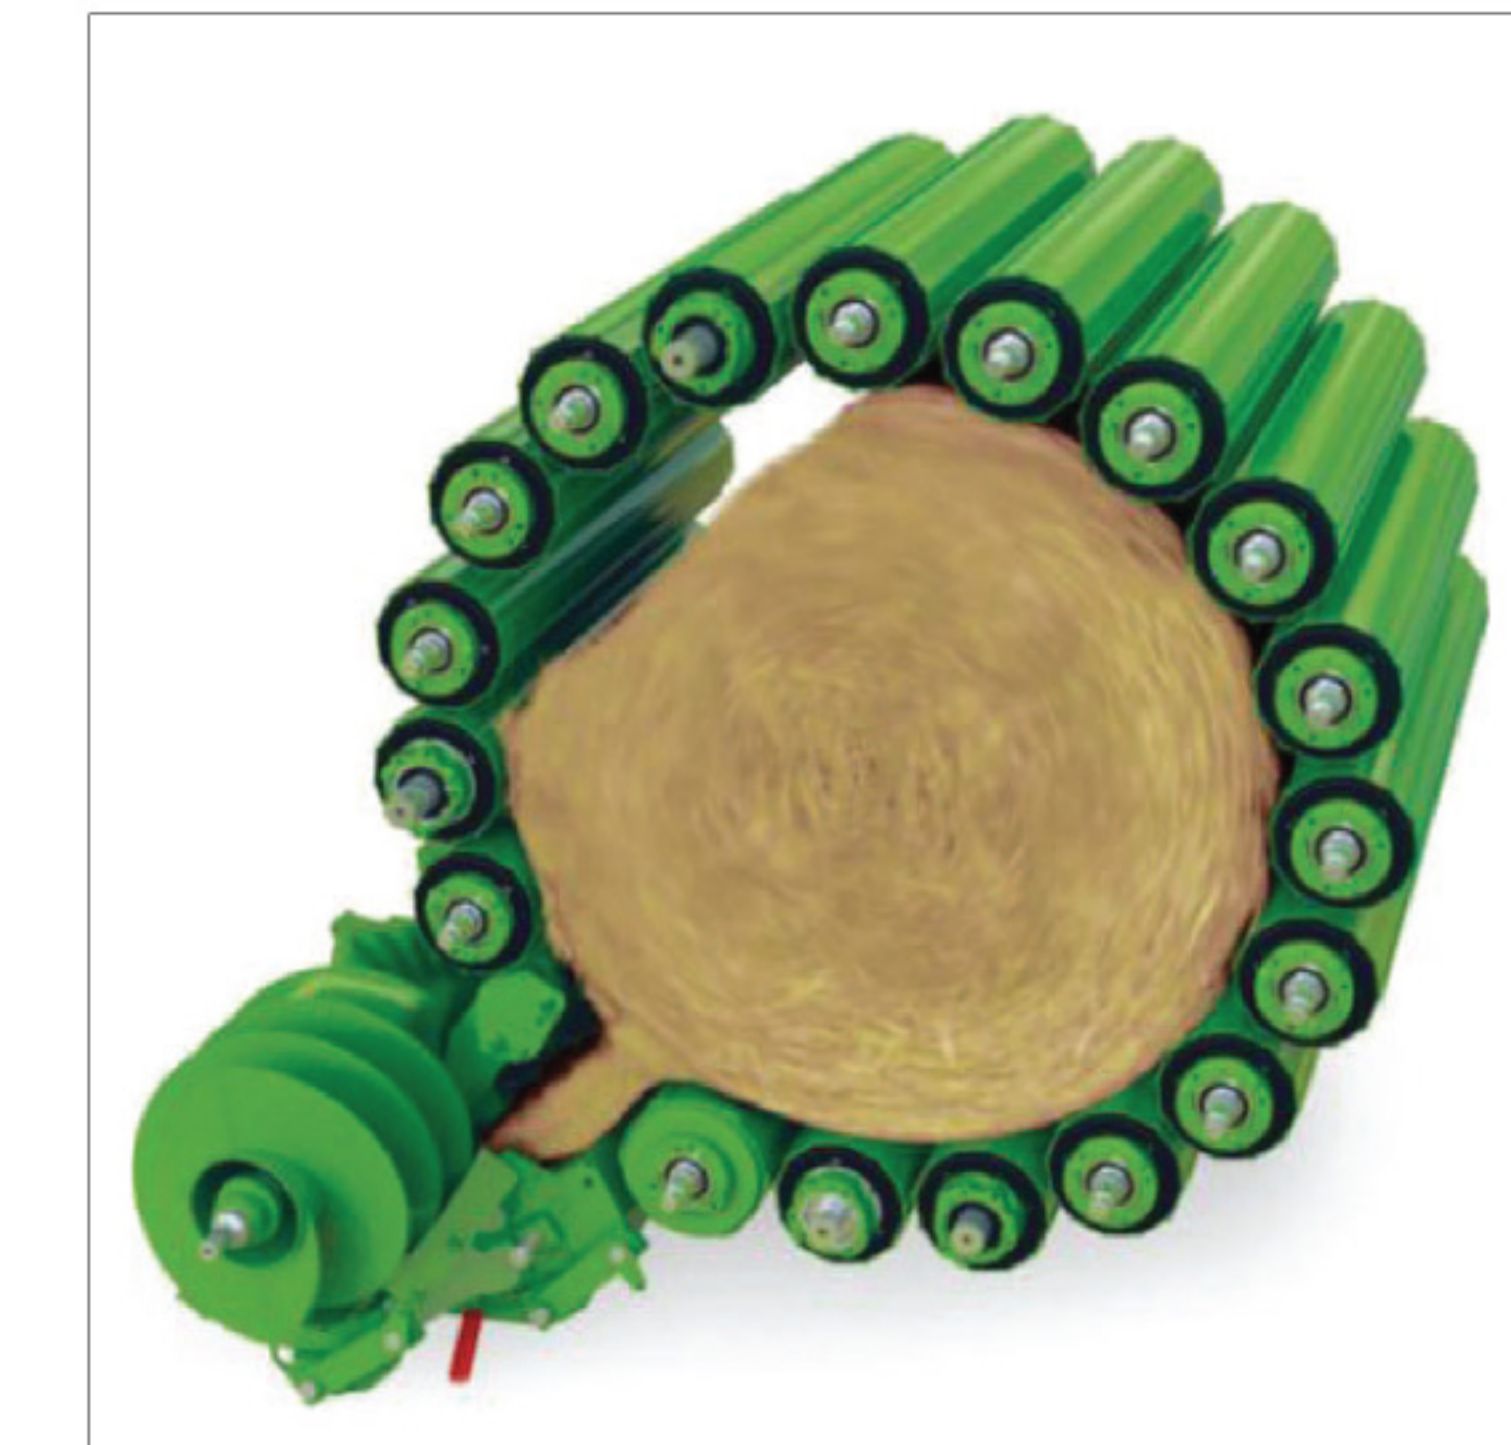

베일성형 롤러, 베어링

- 챔버안에서 베일을 회전시키는 12개의 리브가 있어 어떤 작물에도 작업 OK
- 고하중을 받는 4개의 롤러는 4T 철판과 직경을 증대시킨 복열베어링 사용으로 고중량, 고밀도 베일생산에 적합

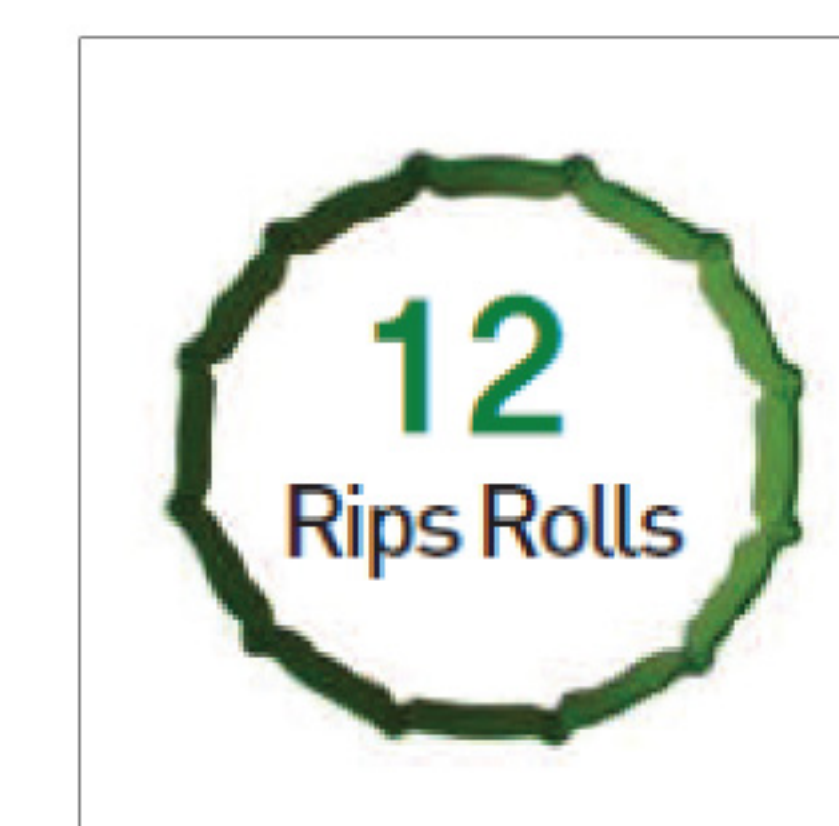

- 20% 롤러 강도 증가



- 대직경 복열베어링

컨트롤러



- 시인성이 뛰어나고, 조작이 간편한 디스플레이 채용
- 베일 크기를 트랙터 운전석에서 조절 가능(1.25m ~ 1.35m)
- 베일 밀도, 네트 감김량도 트랙터 캐빈에서 조절

기대재원

모델명	F441R	
베일사이즈	베일직경	1.25m~1.35m(가변형)
	베일폭	1.21m
	픽업폭	2.2m
픽업부	타인암	5열/캠 트랙식
로터부	로터	일체형(로터+오거 일체)
베일챔버	롤러갯수	18
동력 전달부	체인	롤러구동 : #100(다이아몬드 체인)
	PTO	픽업 : #60
소요마력	소요마력	540RPM
운할장치	체인	100HP이상
	그리스	자동윤활
결속방식	결속방식	자동식(탱크용량 : 1200g)
기대중량	기대중량	네트전용
		3500kg