




SV410

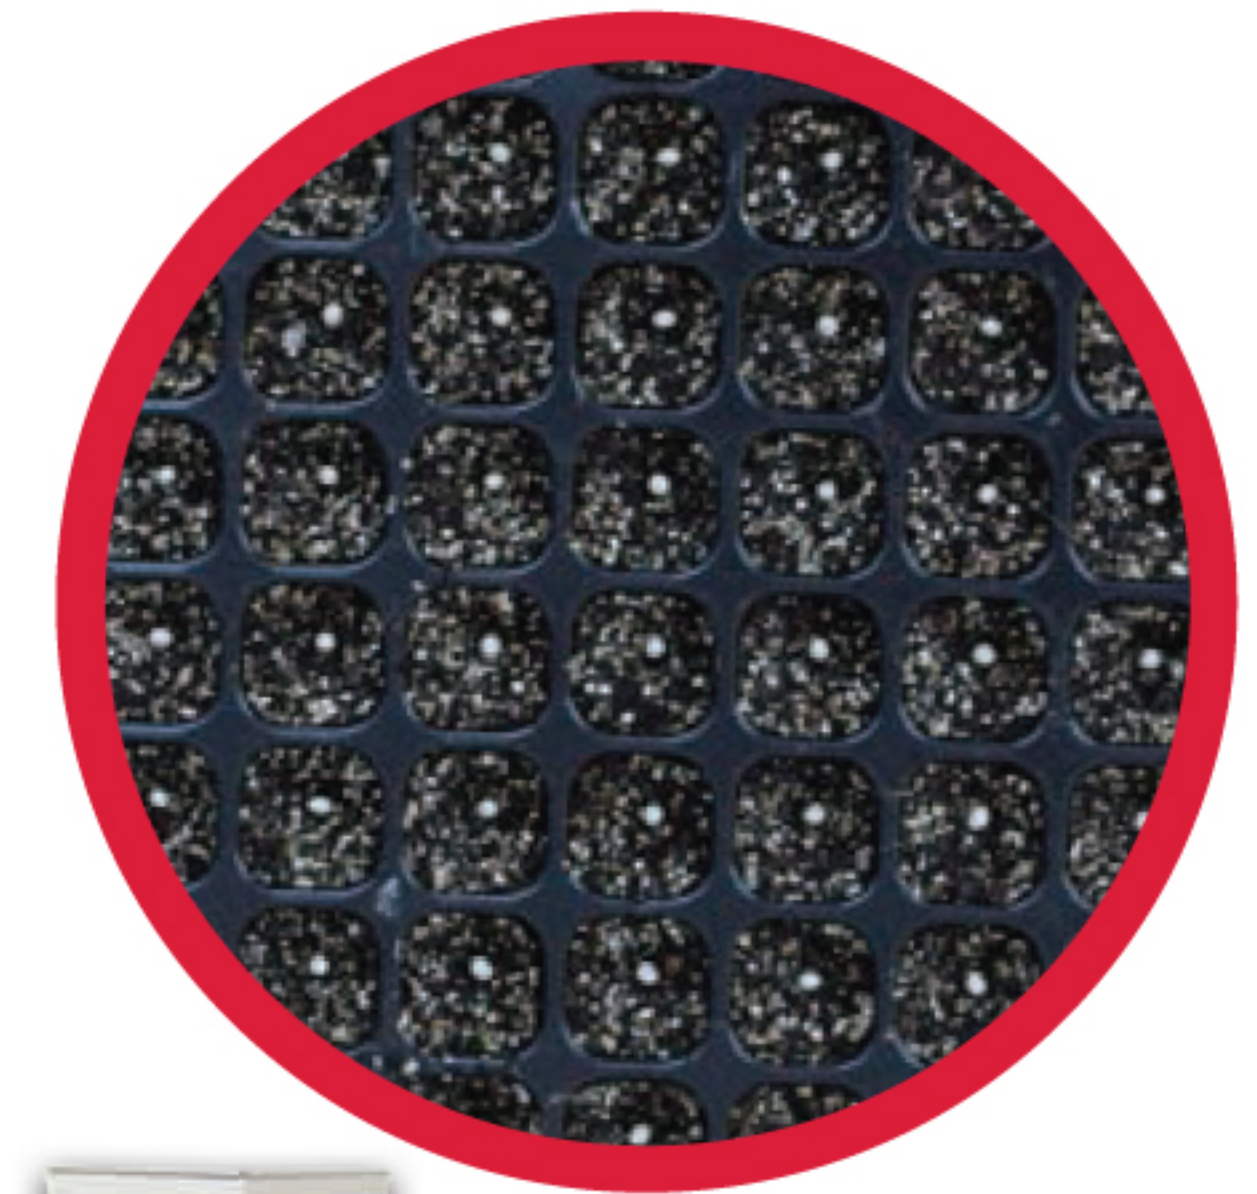

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로 ...

전자동 파종기 SV410


전문 야채농가 공동시설에 딱!
고능률, 고정밀도, 고내구성 전자동 야채 파종기!



전자동 파종기의 장점

- 고능률, 고정밀도, 고내구성 / 전자동 야채 파종 기계.
 - 트레이의 자동 연속 공급 실현.
 - ‘비상 스위치’ 장착으로 긴급 대처 용의.
 - 양토 및 복토량의 미세 조정 가능.
 - 물 넘침 방지 기능과 관수 압력 조절장치로 쾌적한 작업장 실현.
 - 고강도, 고내구력의 부품 사용으로 유지보수가 간단.
 - 간단한 롤러 교체 방식으로 128구, 200구의 트레이에 대응 가능.
 - 연속 작업으로 무인화를 추구합니다. (노동력 절감)
- 트레이 연속 공급 → 양토 공급 및 진압 → 관수 → 진압 후 개공 → 파종 → 복토 → 관수

※ 대파용 파종기 별도 구매 가능
단, 대파코팅 종자 사용 (파종립수 3립)

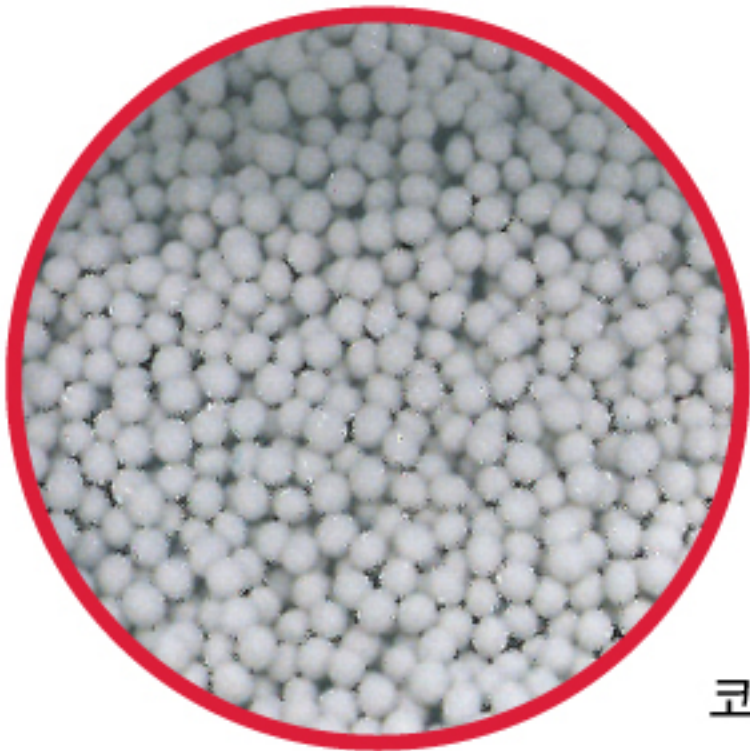

코팅 된 종자모습

주요제원

형식명			SV410
처리능력		(장/h)	400/1
기대치수	전장	(mm)	4700 (연장레일: 1420)
	전폭	(mm)	480
	전고	(mm)	1200
기대중량		(kg)	193 (부속품 제외)
동력	전원	(V)	단상 100
	소비전력	(W)	250
모터 출력	반송모터	(W)	100
	진압모터	(W)	40
	파종모터	(W)	15
작업 방식	트레이 공급		사이드 압출 방식
	진압방식		평 벨트 구동식
	파종방식		눈금 롤러식
	파종롤러		1립 1구 식
	진압롤러		1립용 (돌기 형식)
	복토방식		진압 롤러식
	호퍼용량	충전호퍼	(ℓ) 92
		씨앗호퍼	(ℓ) 5
		복토호퍼	(ℓ) 57
적용 트레이	얀마 전용 트레이		
	(30각 128구 L사이즈) (25각 200구 L사이즈) 롤키트 교환으로 대응		
적용 언더트레이	야채전용 육묘 상자 (셀 성형용 언더 트레이)		
적용 씨앗	L, 2L사이즈 코팅 종자 (롤 교환)		
사용 관수	수돗물		
적용 상토	원예용 범용 상토		
적용 복토	복토용 질석 (버미쿨 라이트)		

※ 이 카달로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.