

Hệ dẫn động	Kiểu		4 bánh (2 cầu)	
Động cơ	Loại	PS(kW)/rpm	3TNV88	
	Công suất		39.0 (28.7)/2800	
	Dung tích xi-lanh		1642 cc	
	Đường kính x Hành trình pít-tông		88x90 mm	
	Thùng nhiên liệu		38 lít	
Hệ thống chuyển động	Lốp xe	Trước	inch	8 - 16
		Sau	inch	12.4 - 24
	Hệ thống ly hợp		Loại khô, đĩa đơn	
	Số tiến/lùi		Đồng tốc	
	Cấp số		8 tiến/8 lùi	
	Hệ thống lái		Trợ lực thủy lực	
	Hệ thống phanh		Đĩa ướt, nhiều đĩa	
PTO	Trục PTO		SAE 1-3/8 inch (35mm), 6 rãnh	
	Tốc độ PTO/Tốc độ động cơ		vòng/phút	584 / 2800
			vòng/phút	836 / 2800
Hệ thống thủy lực	Loại		Điều khiển nâng hạ	
	Móc 3 điểm		Loại I	
	Sức nâng tối đa	tại 24' sau điểm nâng tại thanh nối dưới	kg	9.1 (925)
Kích thước	Trọng lượng		kg	1090
	Chiều dài tổng thể (không gồm móc 3 điểm)		mm	2940
	Chiều rộng tổng thể		mm	1430
	Khoảng cách trục bánh xe		mm	1650
	Chiều cao tổng thể (gồm khung an toàn)		mm	1950
	Khoảng sáng gầm		mm	400
	Vệt bánh xe	Trước	mm	1065
		Sau	mm	1120

(*) Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Những nông cụ Yanmar tiêu biểu cho máy kéo



Dàn xới



Dàn chảo bừa



Dàn chảo cày



Dàn ủi đầu



Quét để tải ứng dụng MY YANMAR



Ứng dụng MY YANMAR

Ứng dụng My Yanmar dùng để tra cứu thông tin về các dòng máy Yanmar như video hướng dẫn, catalog, sách HDSD, danh sách đại lý, tin tức mới nhất về Yanmar, nhận các thông báo về khuyến mãi, dịch vụ,v.v...

SMARTASSIST


Thiết bị GPS và hệ thống định vị thông minh SMARTASSIST đã được tích hợp trên máy kéo EF725T, YM351A/357A. Chủ máy có thể kiểm tra hoạt động và tình trạng máy kéo của mình, phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất.

Động cơ mạnh mẽ & Tiết kiệm nhiên liệu

Là nhà sản xuất động cơ diesel nhỏ làm mát bằng nước nằm ngang đầu tiên trên thế giới, Yanmar đã phát triển, tích hợp công nghệ phun và đốt cháy nhiên liệu của mình trong một chiếc động cơ sử dụng cho máy kéo.



Công nghệ đốt cháy nhiên liệu độc đáo của Yanmar cho phép nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn đến từng giọt nhiên liệu, giúp động cơ mạnh mẽ và bền bỉ theo năm tháng.

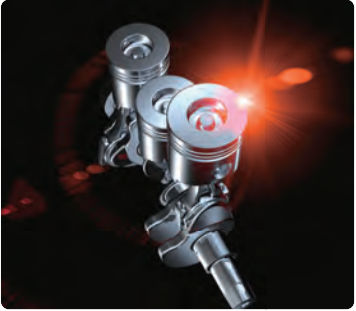

Buồng đốt thúc đẩy sự hòa trộn hỗn hợp không khí nhiên liệu và đốt cháy hoàn toàn cho công suất cao và lượng khí thải thấp.


Trang bị hệ thống lái trợ lực

Được trang bị xy lanh trợ lực lớn. Đánh lái dễ dàng giúp máy vận hành tiện lợi và mượt mà ngay cả với ruộng ướt. Giảm rung động từ bánh xe đến tay người lái bằng hệ thống lái trợ lực hoàn toàn bằng thủy lực.




Hoạt động trơn tru & mạnh mẽ

Việc lựa chọn nhiều mức tốc độ tương ứng với từng điều kiện làm việc giúp tối ưu hóa năng suất làm việc và tiết kiệm chi phí nhiên liệu.

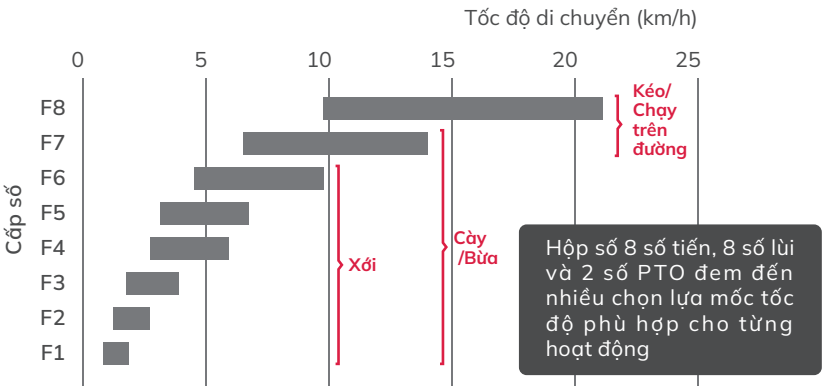

Đảm bảo hiệu suất hoạt động của động cơ

Nhiên liệu được đốt hoàn toàn với dòng khí nạp sạch hơn thông qua 2 lọc gió, với động cơ không thải khói đen và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Hệ thống tản nhiệt với thể tích và tiết diện lớn giúp máy vận hành ổn định trong suốt ngày dài làm việc với cường độ cao.



Hai loại lọc gió



Kết nước làm mát

Hiệu suất làm việc cao



Di chuyển ổn định và linh hoạt Chuyển động thẳng & bán kính quay vòng nhỏ

Với góc lái bánh trước lên đến 55 độ, cho phép người lái dễ dàng điều khiển quay đầu máy với góc hẹp khi hết ruộng cày hoặc những góc ruộng rất hẹp, khó xoay trở.



Thao tác lái dễ dàng với hệ thống lái thủy lực hoàn toàn

Hệ thống lái trợ lực hoàn toàn bằng thủy lực được trang bị theo tiêu chuẩn với lực đánh lái nhẹ, không phải dùng lực quá nhiều. Đặc biệt lợi thế khi làm việc trên địa hình gồ ghề kết hợp với dàn ủi.

Cần điều khiển được bố trí tối ưu để vận hành máy dễ dàng

Vị trí các cần điều khiển được bố trí xung quanh người vận hành, sàn chân rộng và ghế ngồi thoải mái giúp người vận hành có thể chạy máy cả ngày dài mà không mệt mỏi.



Không gian vận hành rộng rãi và thoải mái làm việc cả ngày dài

Sàn đế chân rộng và bằng phẳng, các cần điều khiển được bố trí phía trước và hai bên người vận hành mà không gây cảm giác vướng víu hay khó chịu.

Ghế ngồi cao cấp với hệ thống giảm xóc

Có thể điều chỉnh độ linh hoạt và tạo sự thoải mái khi vận hành. Ghế ngồi có thể gập lại được.



Tay lái vô-lăng trợ lực

Xoay trở và quay đầu máy mượt mà với tay lái trợ lực thủy lực ngay cả khi làm việc trên cánh đồng lún lầy.



Đa dạng nông cụ cho máy kéo

