




YANMAR

洋马油菜毯状苗移栽机 PW60R



©YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT(CHINA) CO.,LTD

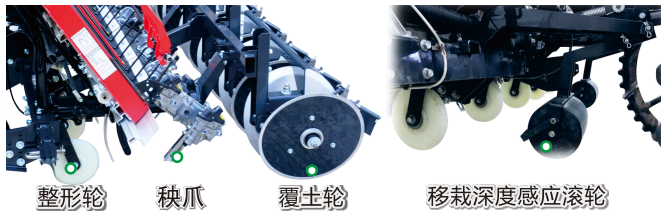

整形轮 秧爪 覆土轮 移栽深度感应滚轮

移栽与覆土结构



毯状苗盘



作业效果

作业条件

秧苗条件：

苗盘内床土厚20~30mm；基本苗600~700株/盘，苗高80~120mm、叶龄5~8叶；苗片盘根好，双手托起不易断裂。

耕整地条件：

项目	目标品质	备注
土壤含水率	田间无水，车轮不沾泥	如果田块太干，移栽后立即浇水
土块大小	土块直径3cm以下	目视土壤表面3cm以下土块占70%以上
平整度	≤±3.0cm	旋耕后落差小于6cm
秸秆处理	土壤表面无秸秆	

主要技术参数

名称		洋马油菜毯状苗高速移栽机	
型号		2ZYG-6(G4)[PW60R]	
尺寸 长×宽×高（运输尺寸）		(mm) 3585×2095×2330	
整机质量		(kg) 871	
发动机	型号/型式	3TNM74F-SC	
	标定功率	(kw(ps)/r/min) 16.0(21.75)/3200	
	油箱容量	(l) 37	
行走部	车轮 外径×宽度	(mm) 前轮φ650×95，后轮φ950×150	
	轮距/轴距	(mm) 前：1220，后：1210/1050	
	驱动方式/变速方式	四轮驱动/HMT高效液压无级变速	
	变速级数	前进2（插植1）、后退1×HMT无级变速	
移栽部	栽植平衡装置	电子液压平衡（手动微调+自动）	
	株距	(mm) 180/160/140/120	
	覆土轮调节范围	(mm) 55~75	
	移栽行数	(行) 6	
	移栽行距	(mm) 300	
	移栽深度	(mm) 25~80（9挡）	
	单穴苗数调节方式	横向移动量	(mm/次数) 17.6/16·20/14·23/12（3挡）
纵向取苗量		(mm) 8~18(11挡)	
秧盘规格长×宽×厚		(mm) 580×280×30	
作业效率※（理论值）		(亩/小时) ~4.0	

以上说明与实际销售产品如有差异/均以实物为准。

· 相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址： 中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号
电话： (0510) 85216887 (销售专线)
400-808-9882 (服务专线)
(0510) 85221448 (部品热线)

洋马农机(中国)有限公司
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO., LTD.

本册最终解释权归洋马农机(中国)有限公司所有

⚠ 注意安全

- 使用时，请仔细阅读使用说明书，务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命，发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、故障的发生，请务必定期检修。



微信公众号



快手号：YANMAR_CHINA



抖音号：YANMAR_CHINA

<http://www.yanmar-china.com/cn/>

2023年12月 印刷版 ZZ-17102023