



YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR



Vi055-6B

รถขุดขนาดเล็กยกน้ำหนัก 5.5 ตัน
เพื่องานก่อสร้างคุณภาพ



ขนาด : ลัดส่วน

Vi055-6B

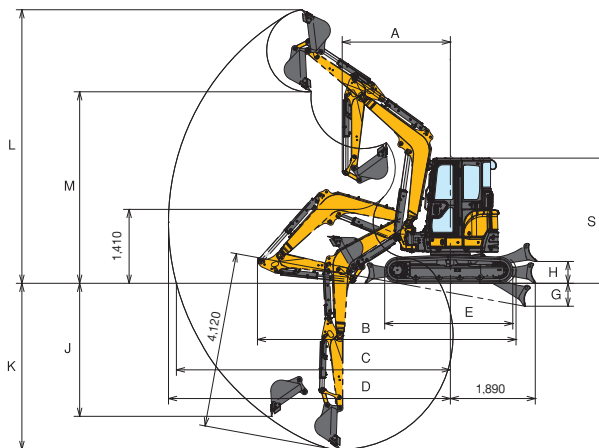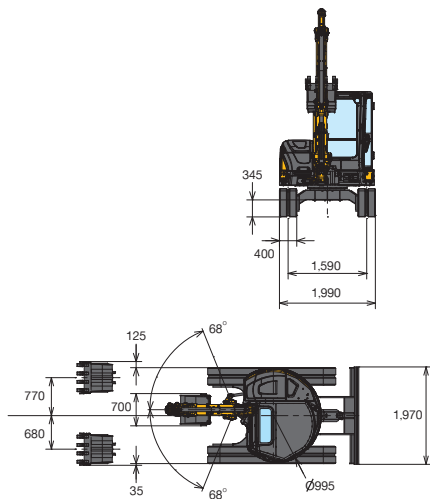

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน Vi055-6B		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว		
A	รัศมีหมุนแคบสุด (ไม่ใช้สวิง)	2,370
	รัศมีหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	2,110
B	ความยาวรวมในการขนส่ง	5,580
C	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระนาบเดียวกับตัวรถ)	6,140
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	6,290
E	ความยาวแทรก	2,590
G	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	540
H	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	500
J	ตำแหน่งขุดในแนวตั้งลึกที่สุด	2,560
K	ตำแหน่งขุดลึกที่สุด	3,900
L	ตำแหน่งขุดสูงสุด	6,060
M	ตำแหน่งเทสูงสุด	4,050
S	ความสูงตัวรถ (จากพื้นถึงหลังคา)	2,540

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		Vi055-6B
ข้อกำหนด		ห้องควบคุมแบบปรับอากาศ (ROPS/FOPS)
ชนิด		ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick coupler)
น้ำหนักขณะทำงาน (ดินตะขบ)		ปอนด์ (กิโลกรัม) 12,269 (5,565)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4 สูบ แบบโรเคอินเจคชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	รุ่น	4TNV84T-ZMBV1
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที 33.4 (48.4) / 2,200
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังน้ำมันมาตรฐาน	ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร) 5.56 (0.16)
	ความกว้างถังน้ำมันมาตรฐาน	นิ้ว (มิลลิเมตร) 27.6 (700)
	แรงการขุดสูงสุดของบู๊ท	ปอนด์ (กิโลนิวตัน) 7,464 (33.2)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3.9 / 2.0
	ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที 10
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)	องศา 68 / 68
	แรงสัมผัสบนพื้น	kPa(Psi) 30.7 (4.45)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM) 45.8 (12.1) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 37.0 (9.8) x 1, 10.8 (2.86) x 1 (ปั๊มเฟือง)
	แรงดันที่กำหนด สำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(Psi) 24.5 (3,553) x 2, 24.5 (3,553) x 1, 3.9 (566)
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร 66

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น	ViO55-6B		
กำลังเอาต์พุต	MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)	
		2,200 รอบต่อนาที	1,100 รอบต่อนาที
ข้อมูลจำเพาะ			
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง	24.5 (3,553)	82.8 (21.9)	41.4 (11.0)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/