




YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR

Vi080-1

รถขุดขนาดเล็กยกน้ำหนัก 8 ตัน
เพื่องานก่อสร้างคุณภาพ



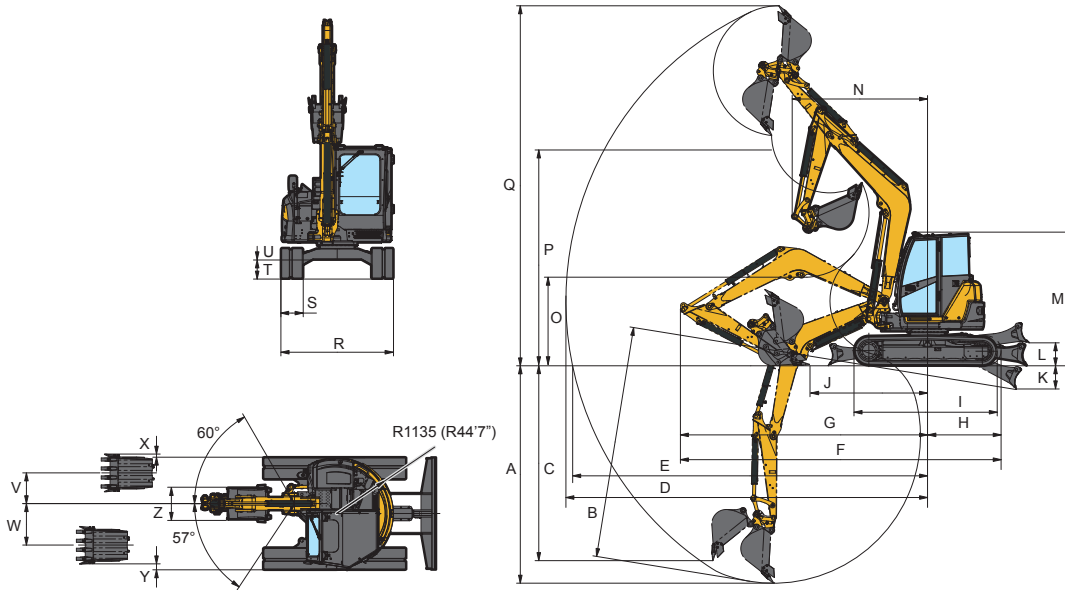

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน ViO80-1		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว		
A	ตำแหน่งขุดลึกสุด	4,400
C	ตำแหน่งขุดในแนวดิ่งที่ลึกที่สุด	3,940
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	7,280
E	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระดับเดียวกับตัวรถ)	7,140
F	ความยาวรวมในการขนส่ง	6,460
I	ความยาวแทรค	2,890
K	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	480
L	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	460
M	ความสูงตัวรถ (จากพื้นหลังคา)	2,680
N	รัศมีการหมุนแคบสุด (ไม่ใช่สวิง)	2,710
	รัศมีการหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	2,370
P	ตำแหน่งเพลาสูงสุด	4,620
Q	ตำแหน่งขุดสูงสุด	7,230

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		ViO80-1
ข้อกำหนด		ห้องควบคุมแบบปรับอากาศ (ROPS/OPG)
ชนิด		ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick coupler)
น้ำหนักขณะทำงาน (ดินตะขบ)		ปอนด์ (กิโลกรัม) 18,268 (8,285)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลไดเรคอินเจคชั่น, สูบตั้ง 4 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	รุ่น	4TNV98-ZWBV2
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที 40.7 (54.6) / 2,000
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังก็มาตรฐาน	ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร) 9.89 (0.28)
	ความกว้างถังก็มาตรฐาน	นิ้ว (มิลลิเมตร) 29.53 (750)
	แรงการขุดสูงสุดของบู๊กี้	ปอนด์ (กิโลนิวตัน) 11,330 (50.4)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4.1 (2.5) / 2.3 (1.4)
	ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที 9.0
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)	องศา 57 / 60
แรงสัมผัสบนพื้น		kPa(PSI) 36.2 (5.25)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM) 70.3 (18.6) x 2, 53.2 (14.1) x 1 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 19 (5.0) x 1 (ปั๊มเฟือง)
	แรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(PSI) 25.5 (3698) x 2, + 24.0 (3481) x 1, +2.9 (421) x 1
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร 115

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น	ViO80-1		
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)	
		1,900 รอบต่อนาที	1,200 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง	25.5 (3,698)	120 (31.7)	75 (19.8)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477

www.yanmar.com/th/