

茎葉処理を複合作業で効率アップ。後行程もスムーズに！

茎葉処理 + 掘取り／根切り



たまねぎ茎葉処理機
HT40K




掘取キット
DIG-KIT,HT40K



歩行型たまねぎピッカー
HP101T,(W) (ミニコンテナ収容仕様)
HP101T,(W)LC (鉄コンテナ収容仕様)



たまねぎ茎葉処理機
HT40K



根切キット
RCUT-KIT,HT40K



自走式オニオンピッカー
KTP-1200A

運搬



野菜作業車
NC16A,AHW(500kg積み)
NC20S,WT(1000kg積み)



リヤリフト(トラクター用)
RL502L・RL802L

乾燥



たまねぎ温風乾燥機
TZ-40000-W


■主要諸元

名 称		ヤンマーたまねぎ茎葉処理機
販売型式名		HT40K
機体寸法	全 長	(mm) 2045
	全 幅	(mm) 1500
	全 高	(mm) 1350
機体質量 (重量)		(kg) 492
エンジン	型式名	GB131LN
	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン
	定格出力/回転速度	(kW [PS] /rpm) 2.3 [3.1] /1800
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量	(L) 2.5
走行部	始動方式	リコイルスタータ式
	クローラ	幅×接地長 (mm) 110×895
		中心距離 (mm) 1390
		平均接地圧 (kPa [kgf] /cm²) 24.5 [0.25]
	変速方式 有段ギヤ・ベルトテンション	
	変速段数 (段) 前進4・後進2	
	作業速度	低 前 進 F1 (作業速) (m/秒) 0.15
		後 進 F2 (m/秒) 0.43
		高 前 進 R1 (m/秒) 0.17
		後 進 R1 (m/秒) 0.27
掻込部	刈取条数	(条) 4
	条 間	(mm) 250
	葉切高さ	(mm) 100 ～ 150
	刈刃～引起しタイン高さ組替え高さ	(mm) 75・100・125
掻込方式		タインベルト
刈取部	刈取装置形式	往復動刃式
適応作物		たまねぎ
適応うね高さ		(mm) 50 ～ 300
適応うね幅	天 面	(mm) 900 ～ 1000
	すそ幅	(mm) 1200以下
マルチ対応		なし
適応条間		(mm) 240 ～ 250
適応条数		1畦4条
作業能率 (計算値)		(時/10a) 1.1 ～ 2.0

名 称		ヤンマー掘取キット
販売型式名		DIG-KIT,HT40K
機体寸法 (本機装着収納時)	全 長	(mm) 2940
	全 幅	(mm) 1820
	全 高	(mm) 1445
機体質量 (キット質量)	(kg)	160
コンベア部	作業幅	(mm) 1042
適応うね高さ	(mm)	100 ～ 250
適応うね幅	天 端 (肩幅)	(mm) 900 ～ 1000
	すそ幅	(mm) 1200以下
マルチ対応		なし
適応条数		1畦4条
作業能率		(時/10a) 1.8 ～ 2.5
※マルチうねには非対応。また、ほ場条件によって使用できない場合があります。		

名 称		ヤンマー根切キット
販売型式名		RCUT-KIT,HT40K
機体寸法 (本機装着収納時)	全 長	(mm) 2365
	全 幅	(mm) 1820
	全 高	(mm) 1445
機体質量 (キット質量)	(kg)	57
根切部	作業幅	(mm) 960
適応うね高さ	(mm)	100 ～ 250
適応うね幅	天 端 (肩幅)	(mm) 900 ～ 1000
	すそ幅	(mm) 1200以下
マルチ対応		なし
適応条数		1畦4条
作業能率		(時/10a) 1.8 ～ 2.5
※マルチうねには非対応。また、ほ場条件によって使用できない場合があります。		

品 名 (コードNO.)	備 考
マルチキット (MLCH-KIT,HT40K)	マルチうねに対応します。
ステップキット (STEP-KIT,HT40K)	立ち乗りができます。
茎葉寄せキット (YOSE-KIT,HT40K)	排出した茎葉をうね外に寄せます。
うね肩拾い上げキット (KATA-KIT,HT40K)	肩が崩れたうねにある茎葉を拾い上げやすくなります。

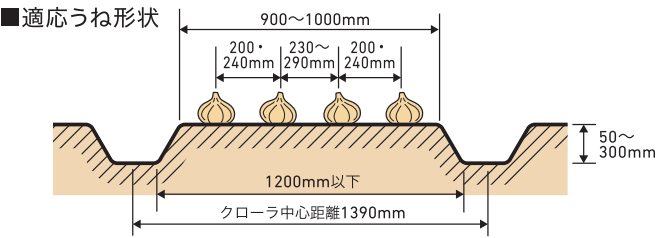

YANMAR

たまねぎ茎葉処理機

HT40K
4条刈り



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



収穫前のたまねぎの茎葉を1行程で処理！

拾い上げ ➡ 運搬 ➡ 乾燥 ➡ の後行程を 大幅に効率化！

ピッカーによる拾い上げ作業の前に、茎葉を処理することで、鉄コンテナのたまねぎ収容量がアップ。

さらに、たまねぎの乾燥時間を大幅に短縮できます。

たまねぎ茎葉処理機

HT40K

4条刈り

作業の
動画は
コチラ



どちらも対応できます！

※マルチ栽培は、オプションのマルチキット必要。

裸地
栽培

マルチ
栽培※



茎葉処理で後行程がラクになる！

きれいに確実に茎葉を処理するための4つの特長！

1

1うね4条分を
1行程で



1うね4条分のたまねぎの茎葉を、1行程で切断処理できます。

2

倒れている茎葉も
引起して切断



分草ベルトと掻込みベルトにより、倒れた茎葉を引起して切断します。

3


刈刃で茎葉を
キレイに切断



バリカンタイプの刈刃を採用。茎葉をキレイに、確実に切断します。

4

切断した茎葉を
たまねぎの上に落とさない



らせん構造のオーガを採用。切断した茎葉を2条ずつ左右に振り分けて排出します。うねの上に落とさないの、後作業がスムーズです。

茎葉処理しながら「堀取り」・「根切り」ができるオプションを追加! 複合作業でさらに 効率アップ!

掘取キット

DIG-KIT,HT40K (専用ステップ付)



- 機体バランスを考慮したコンパクト設計ながら、掘上げの作業性を確保しました。
- 掘取りしたたまねぎをガイドシートで中央に寄せてうねの上に落とします。
- 移動・旋回時にはノンツールで収納できます。

根切キット


RCUT-KIT,HT40K (専用ステップ付)



- 振動式の刃を採用。
- 作業時の抵抗が小さく、土中への食い込みが良いため、根を確実に切断します。
- 手掘りを行う場合、たまねぎや土を動かしたくない場合に有効です。

マルチキット

MLCH-KIT,HT40K

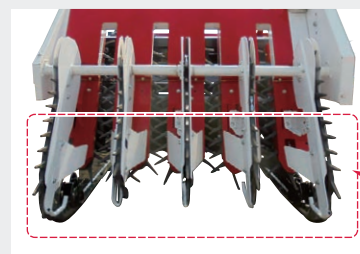

茎葉切断時のマルチフィルムの巻き上げを抑制します。



茎葉寄せキット


YOSE-KIT,HT40K



排出された茎葉をうねの外側に寄せられるので、後作業も効率的に行うことができます。

ステップキット


STEP-KIT,HT40K

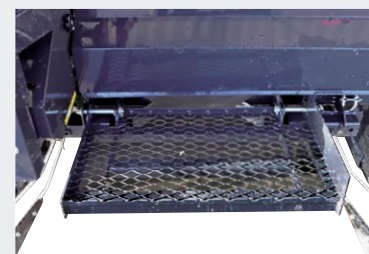

立ち乗りできるので、足元を気にすることなく作業ができ、疲労を軽減します。また、デバイダの視認性が高くなるので、条合わせがしやすくなります。

うね肩拾い上げキット

KATA-KIT,HT40K

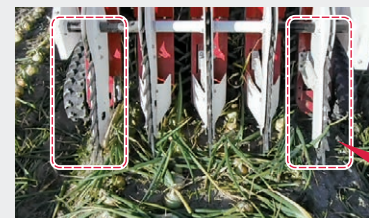

うねの肩が崩れている場合でも、茎葉を拾い上げて切断残しを低減します。

※掘取キット・根切キットは、マルチうねには対応していません。また、ほ場条件によって使用できない場合があります。