



Martelli

DESCRIZIONE

I martelli idraulici DMS di Yanmar sono costruiti con una struttura monoblocco di base. Sono più sicuri ed affidabili rispetto ai martelli tradizionali. I martelli vantano un'elevata produttività con costi ed interventi di manutenzione ridotti. Rappresentano il complemento perfetto degli escavatori Yanmar per realizzare i lavori più impegnativi.

Offriamo vari tipi di martelli per soddisfare qualsiasi applicazione.


COMPATIBILITÀ CON LE MACCHINE

ESCAVATORI CINGOLATI > 0-2 T

SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV15 _{VT}	SV16	SV17 _{VT}	ViO17	SV18	SV19 _{VT}
DMS 50			DMS 95/4					

ESCAVATORI CINGOLATI > 2-3 T

SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
DMS 165				

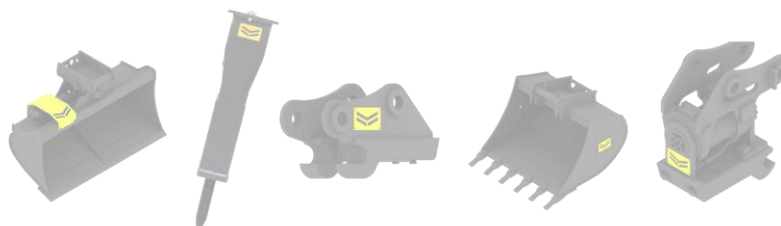



Martelli

ESCAVATORI CINGOLATI > 3-8 T


ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
DMS 210		DMS 300		
		DMS 400		

ESCAVATORI CINGOLATI > 8-12 T

ViO80-1	ViO82	ViO80-2PB	B7-6	SV100-2	SV100-2PB	SV120
DMS 400				DMS 980		
DMS 530		-		DMS 530		

ESCAVATORI GOMMATI

B75W	B95W	B110W
DMS 400		
-	DMS 530	
-		DMS 980

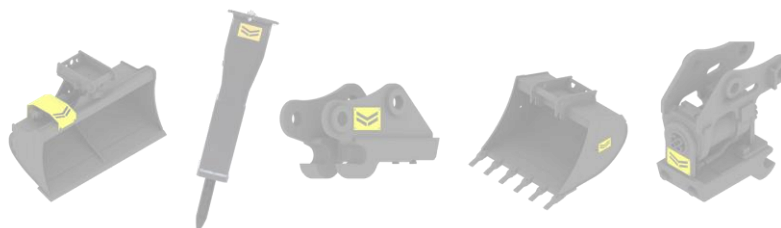



Martelli

DATI TECNICI

MODELLO	PESO	PORTATA OLIO	FREQUENZA	DIAMETRO ATTREZZO	ALTEZZA
DMS 50	60 kg	17 – 25 l/min	1200 C/min	38 mm	750 mm
DMS 95/4	95 kg	27 – 40 l/min	1200 C/min	45 mm	1000 mm
DMS 165	165 kg	35 – 65 l/min	1200 C/min	55 mm	1050 mm
DMS 210	210 kg	40 – 55 l/min	1200 C/min	62 mm	1200 mm
DMS 300	300 kg	50 – 70 l/min	1100 C/min	72 mm	1423 mm
DMS 400	400 kg	70 – 95 l/min	900 C/min	80 mm	1465 mm
DMS 530	510 kg	80 – 110 l/min	900 C/min	85 mm	1700 mm
DMS 980	910 kg	100 – 130 l/min	980 C/min	102 mm	1830 mm

