


YANMAR

C60R

ヤンマ-高速ゴムクローラキャリア

Beautiful
Machines

たっぷり積んで、
ハイスピード運搬。

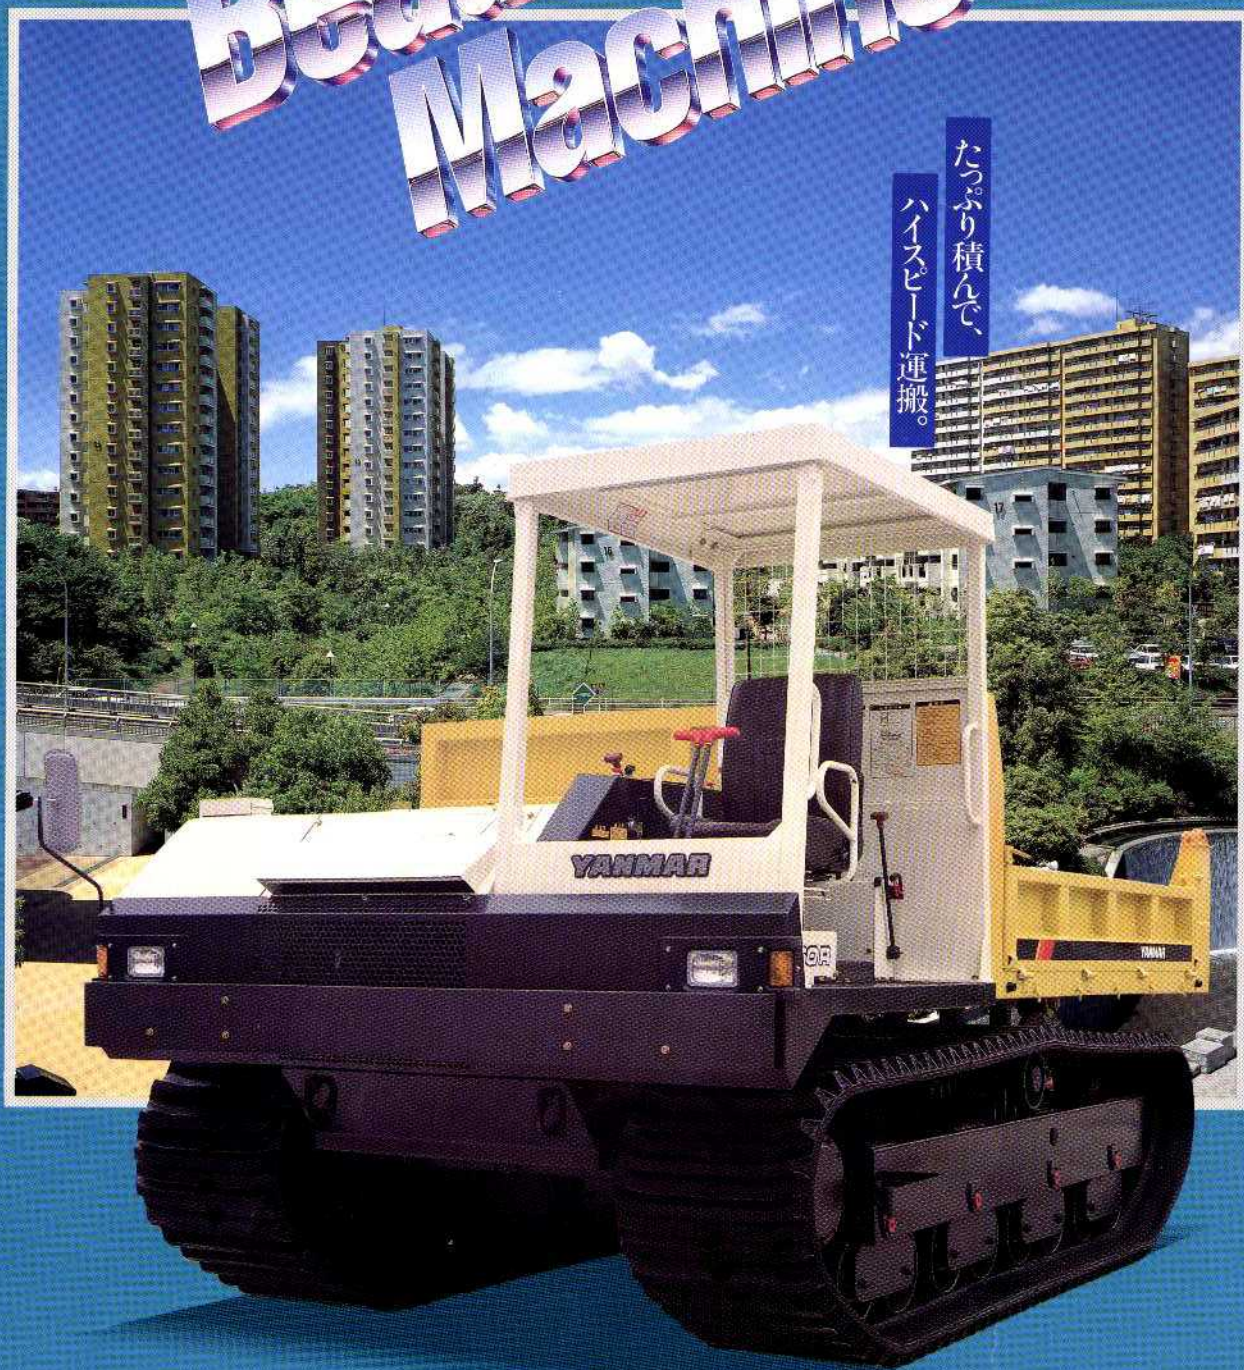

ド ブ ネ カ パ ワ ー 、 出 現 。



とてつもなく、ばかでかいキャリヤが現われた。
なにしろ130PS、なにしろ4.5ton積の強者。
一回でジャンボなキャリヤを実現する桁はずれの能力のうえに、
速くても乗り心地も快適、とくと
なんとも頼りがいのあるキャリヤですね。
滑らかなフットワークで好評の高速ゴムクローラタイプだから、
走って爽快、積んで豪快。
あらゆる建設現場で、あらゆる土木現場で、
あんな仕事ぶりを発揮する
見事な仕事ぶりのビッグマシンです。
あなたに待望のビッグマシンです。

一般土木・農地改善事業に最適!

C60R

- エンジン：立形水冷4気筒130PSディーゼル
- 最大作業能力：4500kg
- 最高走行速度：10km/h

ドデカパワー、出現。



最大積載能力
4.5 TON

最大出力
130 PS

C60R

最大作業能力は4500Kg 頑強な大容量ベッセル採用

荷台寸法は全長2695mm、全幅2100mm、床面積5.66㎡と、従来の鉄クローラキャリヤに比べて約2倍大きさを実現。荷箱の厚さも分厚く頑強な設計です。土砂はもちろん、コンクリートや建設資材の積込みもトラック1度に多くの運搬ができます。



前進も後進も、いつも前向き運転/ 回転式リバースシート採用

座ったまま、ワンタッチでオペレータシートの向きが変わるリバースシート。操作レバーを前後に装備していますので、常に進行方向に向かって運転ができ、スピーディーで安全。狭い現場、旋回が困難な直線状の現場などで特に真価を発揮します。



胸のすく走破性を実現/ 最高速度はキャリヤの約2倍(当社比)

従来の鉄クローラキャリヤをはるかにしのぐ、約2倍のハイスピードを実現。たっぷり積んで、豪快に走破できます。作業範囲の拡大、作業能率の向上に対応した高速ゴムクローラキャリヤです。



10 km/h

運転の簡単な **HST** 方式採用

ペダルや変速レバーのないHST方式ですから、走行レバーのみで運転が可能です。だれにでも簡単に運転できます。


排土機能が大幅にアップ/ 余裕のダンプ角とクリアランス

荷台いっぱいの上砂を豪快に排土させる余裕のダンプ角60度。アオリの取付位置を高した大きな開口により、大きな石もすばやくダンプできます。しかもダンピングクリアランスも大きく、上ハケも抜群です。



乗り心地の向上と履帯はすれを防止する 中つば式トラックローラ

ヤンマー独自の中つば式トラックローラ採用により、履帯はずれの悩みを解消。さらに偏心式トラックローラのため、デコボコ現場での走破力はグンと向上。走行中に履帯と下部ローラ間にスキ間が生じても、常に一方のローラが履帯をしっかりホールド。そのため、サイドから荷重が加かっても履帯はずれる心配はありません。

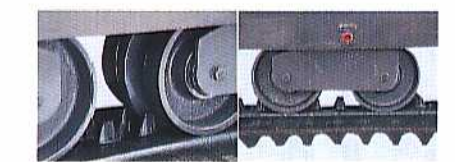

オペレータの疲労が少ない ゴムクローラ採用

乗り心地の良いゴムクローラタイプのため、作業時のオペレータの疲労が減少。ゴルフ場・山間の古門地など、起伏の激しい工事現場で大活躍します。

パワー豪快! 130PSディーゼル 4T112TL-FW搭載

心臓部は低燃費とねばり強さで定評のあるヤンマーディーゼルエンジンを搭載。




●メンテナンスが容易なワンタッチフルオープン式ボンネット採用。エンジンをフルカバーし、防音対策も充分考慮。

●履帯調整はワンタッチ/グリスアジャスタ方式。

●駆動輪、下部ローラに足まわりの耐久性を向上させるフロティングシール採用。
●インシュモータの採用で高い最低地上高を確保。ワイド履帯と相まって深地・軟弱地もパワフルに走破!

C60R

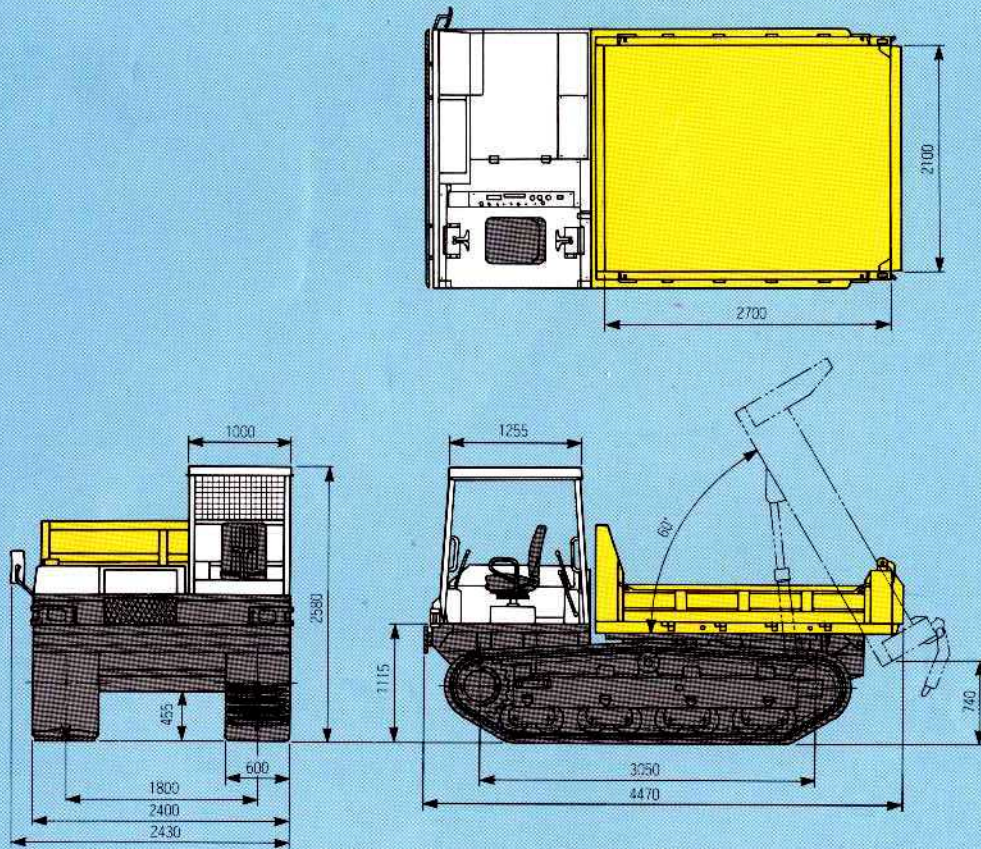

■要目

項 目		C60R
●エンジン		
形 式	—	立形水冷4気筒ディーゼル
名 称	—	4T112TL-FW
定格出力/回転数	PS/rpm	130/2600
●作業性能		
最大積載能力	kg	4500
最大ダンプ角	度	60
ダンプクリアランス	mm	743
荷台容量	平積	1.98
	山積	3.27
荷台(全長×全幅×全高)	mm	2695×2100×350
走行速度	前進	0~10
	後進	0~10
登坂能力(積載時)	度	30

項 目		C60R
●駆動操作		
動力伝達方式	—	HST
●足まわり		
最低地上高	mm	455
軸距(タンブラ中心距離)	mm	2842
輪距(履帯中心距離)	mm	1500
クローラ幅(ゴム)	mm	600
接地圧(積載時)	kg/cm ²	0.31
接 地 長	mm	3050
●寸法および重量		
全長×全幅×全高	mm	4470×2430×2580
機 械 重 量	kg	6800

■塗装色

- ヤンマーサフランイエロー(マンセル記号:1.0Y7.5/11)
- ヤンマーチャコールグレー(マンセル記号:N2.0)
- ヤンマークリームホワイト(マンセル記号:5.0Y9/1)



ヤン坊・マー坊

●機体重量3トン未満の建設機械の運転には「車輛系建設機械運転特別教育修了証」の取得が必要です。詳しくはヤンマー建機販売会社技術課までお問い合わせください。

ヤンマーは、迅速な部品供給とアフターサービス体制を確立しています。

万一の場合は下記特約店、またはヤンマーの支店・販売会社にご一報ください。

●このカタログの数値は1990年9月現在のものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのご意見・ご質問は下記へ



ヤンマーディーゼル株式会社

本社 大阪市北区茶屋町1番32号 〒530 TEL (06) 376-6250
FAX (06) 373-1124

00006011323 9009 9001