



YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR


Vi035-6B

รถขุดเล็กขั้วมันมาร์ ขนาด 3.5 ตัน
เพื่องานก่อสร้างคุณภาพ



ขนาด : ลัดส่วน

ViO35-6B

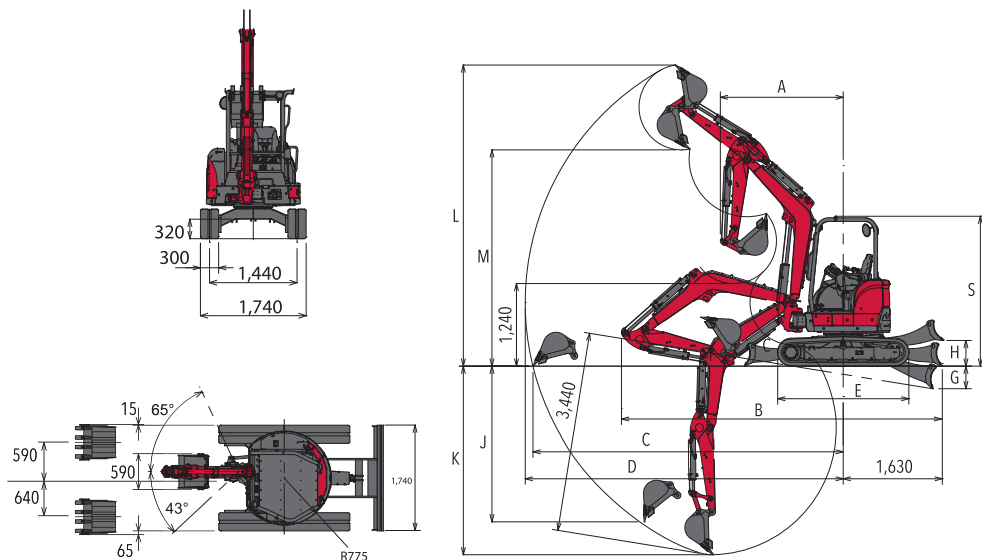

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน ViO35-6B		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)		
A	รัศมีหมุนแคบสุด (ไม่ใช้สวิง)	2,170
A	รัศมีหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	1,950
B	ความยาวรวมในการขนส่ง	4,770
C	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระนาบเดียวกับตัวรถ)	5,270
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	5,390
E	ความยาวแทรก	2,160
G	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	370
H	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	425
J	ตำแหน่งขุดในแนวตั้งลึกที่สุด	2,410
K	ตำแหน่งขุดลึกสุด	3,250
L	ตำแหน่งขุดสูงสุด	5,110
M	ตำแหน่งขุดสูงสุด	3,410
S	ความสูงตัวรถ (จากพื้นถึงหลังคา)	2,470

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รูน			VIO35-6B	
ห้องควบคุม			โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/FOPS	ห้องควบคุมแบบเปิดโล่ง
ชนิดข้อต่อ				ข้อต่อแบบสวมเร็ว
น้ำหนักขณะทำงาน			ดินตะขบเหล็ก กิโลกรัม (ปอนด์)	3,685 (8,125)
			ดินตะขบยาง กิโลกรัม (ปอนด์)	3,585 (7,905)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลไดเรคอินเจคชั่น, สูบตั้ง 3 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
	รูน	3TNV88-ZSBV1		
	กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที		
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังน้ำมัน (แบบมีตะขบช่วยยก)	ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร)	3.88 (0.11)	
	ความกว้างมาตรฐานของถัง (แบบมีตะขบช่วยยก)	นิ้ว (มิลลิเมตร)	23.2 (590)	
	แรงการขุดสูงสุด	ปอนด์ (กิโลนิวตัน)	5,643 (25.1)	
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	4.5 / 2.7	
	ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที	9.5	
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)	องศา	43 / 65	
แรงดันพื้นโดยเฉลี่ย	ดินตะขบเหล็ก	kPa (PSI)	34.0 (4.93)	35.2 (5.11)
	ดินตะขบยาง	kPa (PSI)	33.1 (4.80)	34.3 (4.97)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM)	37 (9.8) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 26.2 (6.9) x 1, 10.8 (2.9) x 1 (ปั๊มเฟือง)	
	แรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(PSI)	22.1 (3,205) x 2, 21.1 (3,133) x 1	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร	41	
ไฟส่องสว่าง			แอลอีดี (LED)	

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รูน		VIO35-6B	
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต	MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)
			2,200 รอบต่อนาที 1,100 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง		22.1 (3,204)	63.2 (16.7) 31.6 (8.35)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/