





YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR

Vi080-1

รถขุดขั้วนินมาร์ ขนาด 8 ตัน
เพื่อบานก่อสร้างคุณภาพ



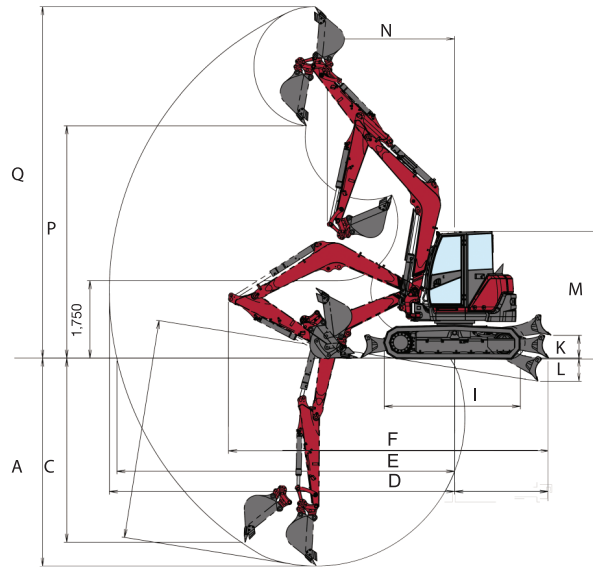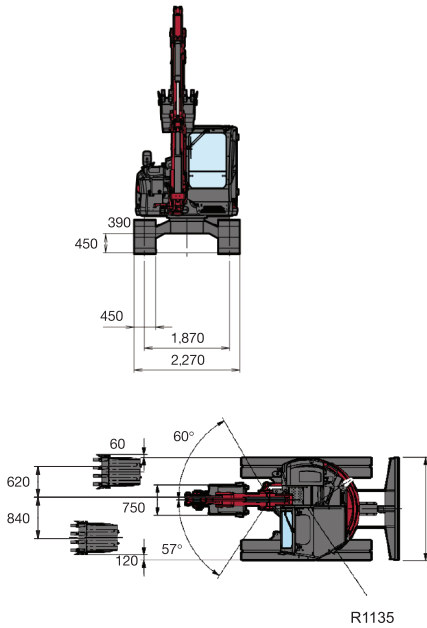

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน ViO80-1		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)		
A	ตำแหน่งขุดลึกสุด	4,400
C	ตำแหน่งขุดในแนวตั้งที่ลึกที่สุด	3,940
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	7,280
E	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระดับเดียวกับตัวรถ)	7,140
F	ความยาวรวมในการขนส่ง	6,460
I	ความยาวแทรค	2,890
K	ใบมีดดินหน้า (ยกสูงสุด)	480
L	ใบมีดดินหน้า (กดต่ำสุด)	460
M	ความสูงตัวรถ (จากพื้นหลังคา)	2,680
N	รัศมีการหมุนแคบสุด (ไม่ใช่สวิง)	2,720
	รัศมีการหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	2,370
P	ตำแหน่งขุดสูงสุด	4,620
Q	ตำแหน่งขุดสูงสุด	7,230

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		ViO80-1
ห้องควบคุม		โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/OPG
ชนิด		ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)
น้ำหนักขณะทำงาน (ดินตะขาบเหล็ก)		กิโลกรัม (ปอนด์)
		8,285 (18,268)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลไดเรคอินเจคชั่น, สูบตั้ง 4 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	รุ่น	4TNV98-ZWBV2
	กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังเก็บมาตรฐาน (แบบมีตะขอยก) ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร)	54.6 (40.7) / 2,000
	ความกว้างถังเก็บมาตรฐาน (แบบมีตะขอยก) นิ้ว (มิลลิเมตร)	9.89 (0.28)
	แรงการขุดสูงสุดของบู๊ท ปอนด์ (กิโลนิวตัน)	29.53 (750)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ) กิโลเมตรต่อชั่วโมง	11,330 (50.4)
	ความเร็วในการหมุน รอบต่อนาที	4.1/2.3
	ความเร็วในการหมุนรอบต่อนาที	9.0
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา) องศา	57 / 60
แรงดันพื้นโดยเฉลี่ย (ดินตะขาบเหล็ก)		kPa(PSI)
		36.2 (5.25)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม ลิตรต่อนาที (GPM)	70.3 (18.6) x 2,53.2 (14.1) x 1 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 19 (5.0) x 1 (ปั๊มเฟือง)
	แรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก MPa(PSI)	25.5 (3698) x 2,24.0 (3481) x 1, 2.9 (421) x 1
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร		115
ไฟส่องสว่าง		แอลอีดี (LED)

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น	ViO80-1			
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต	MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)	
			1,900 รอบต่อนาที	1,200 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง		25.5 (3,698)	120 (31.7)	75 (19.8)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/