





YANMAR

ULTRA TIGHT TURNING EXCAVATOR

SV100-2B

รถขุดขั้่นม้าร์ บขนาด 10 ตัน
วิวัฒนาการใหม่ เพื่อบานก่อสร้าง



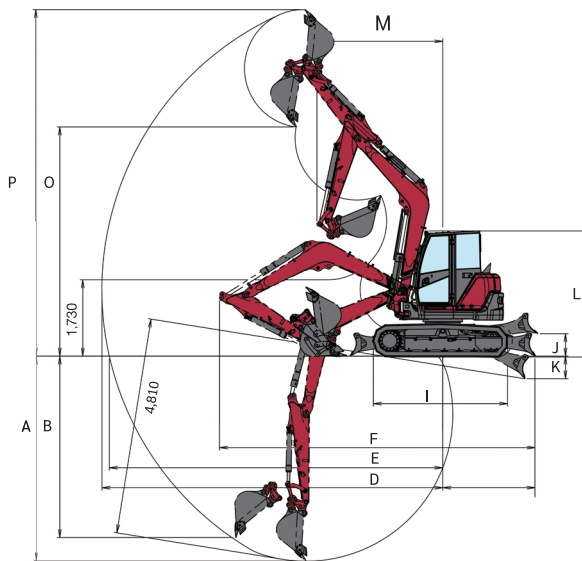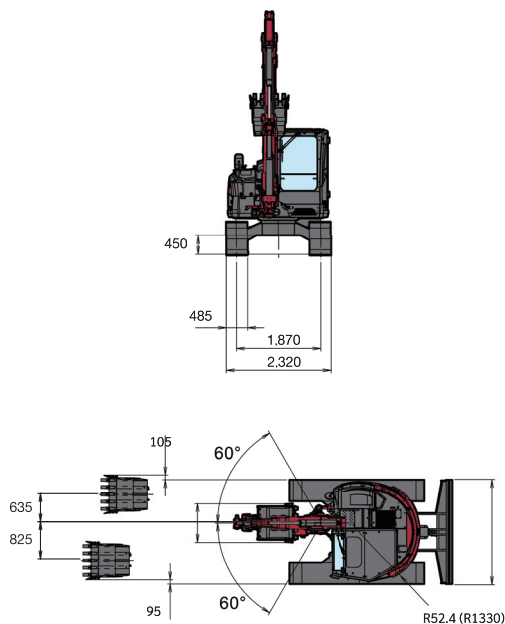

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน SV100-2B		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)		
A	ตำแหน่งขุดลึกสุด	4,530
B	ตำแหน่งขุดในแนวตั้งที่ลึกที่สุด	4,010
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	7,570
E	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระดับเดียวกับตัวรถ)	7,400
F	ความยาวรวมในการขนส่ง	6,490
I	ความยาวแทรค	3,070
J	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	460
K	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	520
L	ความสูงตัวรถ (จากพื้นหลังคา)	2,810
M	รัศมีการหมุนแคบสุด (ไม่ใช่สวิง)	2,790
	รัศมีการหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	2,390
O	ตำแหน่งเพสูงสุด	5,120
P	ตำแหน่งขุดสูงสุด	7,730

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		SV100-2B
ห้องควบคุม		โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/OPG
ชนิด		ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick Coupler)
น้ำหนักขณะทำงาน (ดินตะขาบเหล็ก)		กิโลกรัม (ปอนด์)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4 สูบ ไดเรคอินเจคชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	รุ่น	4TNN98T-ZSBV2
	กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังที่มาตรฐาน (แบบมีตะขอยก) ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร)	11.30(0.32)
	ความกว้างถังที่มาตรฐาน (แบบมีตะขอยก) นิ้ว (มิลลิเมตร)	(393.46) 850
	แรงการขุดสูงสุดของถัง ปอนด์ (กิโลนิวตัน)	12,207 (54.3)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ) กิโลเมตรต่อชั่วโมง	4.0 / 2.2
	ความเร็วในการหมุน รอบต่อนาที	9.1
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา) องศา	60 / 60
แรงดันพื้นโดยเฉลี่ย (ดินตะขาบเหล็ก)		kPa(PSI)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม ลิตรต่อนาที (GPM)	77.7 (20.5) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 57.5 (15.2) x 1, 20 (5.3) x 1 (ปั๊มเฟือง)
	แรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก MPa(PSI)	27.5 x 2, 24.0 x 1, 2.9 x 1 (3989 x 2, 3481 x 1, 421 x 1)
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร
ไฟส่องสว่าง		แอลอีดี (LED)

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น		SV100-2	
กำลังเอาต์พุต		ลิตรต่อนาที (GPM)	
ข้อมูลจำเพาะ		2,000 รอบต่อนาที	1,250 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง		130 (34.3)	75 (19.8)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/