

型式-ノズル径
25P20-3.2
25P20-3.6 (25P20-STD)
25P20-4.0

尺度	1:1		三角法
記 事			
長	検 図	設 計	製 図
 22.11.09 荒井	 22.11.09 山崎	 22.11.04 村田	 22.11.04 村田
年月日	2022/11/04	重量	
表面処理			
材 質			
製品 名称	25P20 スプリンクラー		
図面 番号	Z1Q1001-0350		A
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部			

製品 25P20

名称 スプリンクラー

A


図面番号: Z1Q1001-0350

No.	品番	部品名称	材質	数量	備考
1	1Q1001-01840CMP	本体コンプリート(25P20)	---	1	
1.1	1Q1001-01840	本体(25P20)	C3771	1	
1.2	1Q1002-52020	スピンドル	SUS304	1	
1.3	26553-030122	なべ小ねじ(+穴M3*12)	SUS304	1	JIS B1111(ISO 7045) 並目ねじ
2	1Q1001-01850	羽根(25P20)	C3771	1	
3	1Q1001-52050	羽根スプリング(25P)	SUS304	1	
4	1Q1002-02300	ワッシャ(シロ100615)	PTFE	1	羽根ワッシャ
5	1Q1002-52460	羽根スプリング掛け	C3604	1	
6	26973-040082	六角穴止めねじM4*8	SUS304	1	JIS B1177(ISO 4029) くぼみ先
7	1Q1002-52410	羽根キャップ	POM	1	
8	22213-050000	ばね座金5	SUS304	1	JIS B1251 SW 2号
9	1Q1102-11070	袋ナットM5	SUS304	1	JIS B1183 3形
10	1Q1001-03420	保護キャップ(25P)	POM	1	
11	1Q1001-03150	ワッシャ(シロ221616)	PTFE	1	上部ベアリングワッシャ
12	1Q1001-03100	座金(221612)	C2680	1	上部ワッシャ
13	1Q1001-03061	ブレーキスプリング(25)	SUS304	1	
14	1Q1001-03510	回転軸受(25P)	C3604	1	
15	1Q1001-03350	ワッシャ(クロ161316)	NBR	2	下部ブレーキワッシャ
16	1Q1001-03300	ワッシャ(シロ161320)	PTFE	1	下部ベアリングワッシャ
17	1Q1001-03011	回転軸(25)	C38500	1	
18	1Q1001-11501	ストッパー(30PW8)	SUS304	2	
19	1Q1002-61010	切換基部	C3771	1	
20	1Q1002-61040	切換板	C3771	1	
21	1Q1002-61080	切換制御板	POM	1	
22	1Q1002-61110	切換スプリング	SUS304	1	
23	1Q1002-61140	切換レバー	SUS304	1	
24	1Q1002-61210	支点ピンボルト	SUS304	2	
25	1Q1001-06**0	N25S-*. *	C3604	1	N25S-*. * ノズル(N25S)
26	1Q1001-06911	整流筒(25改)	PE	1	

※部品No. 1は分販不可



ヤンマーアグリジャパン株式会社  
アグリプラント部

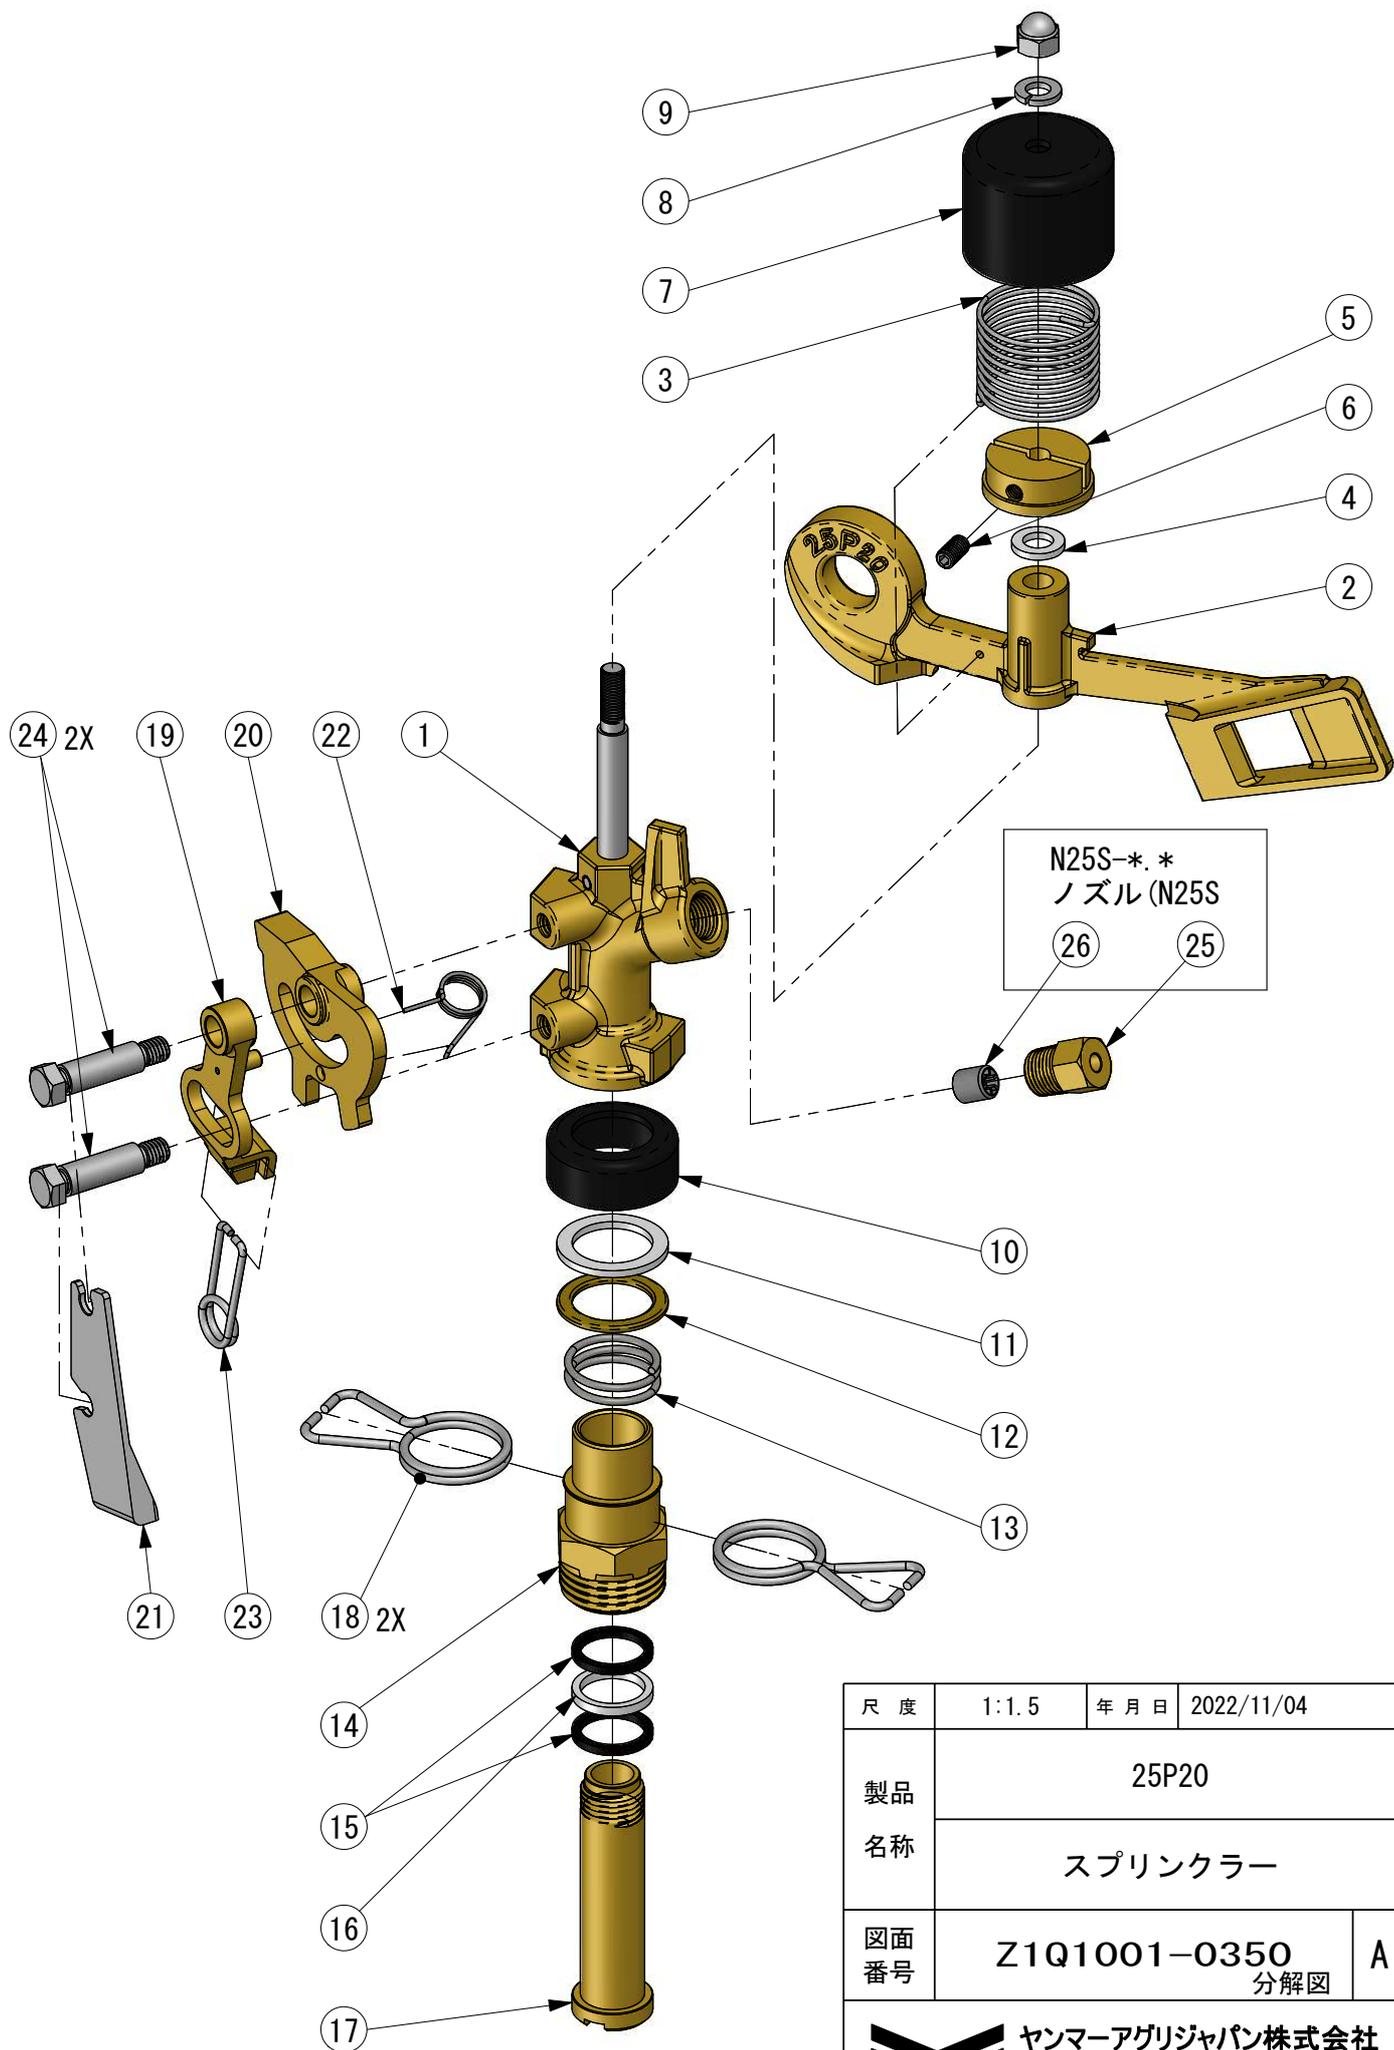

N25S-\*.\*  
ノズル (N25S)

尺度	1:1.5	年月日	2022/11/04
製品 名称	25P20		
	スプリンクラー		
図面 番号	Z1Q1001-0350 分解図		A
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部			